

## OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EO10310461              4015120310461



|        |                      |           |                |         |             |      |
|--------|----------------------|-----------|----------------|---------|-------------|------|
| ON/OFF | LED<br>4000 K        | CRI<br>80 | Phi<br>6800 lm | 161lm/W | UGR<br>≤ 25 | IP66 |
|        | 220 - 240<br>V AC/DC |           |                |         |             |      |

### Produktbeschreibung

- LED-Feuchtraumleuchten mit integriertem ON/OFF-Treiber und ENEC-Prüfzeichen
- Eine Kabelverschraubung für Leitungen bis zu 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inklusive
- Hervorragender Lichttransmissionsgrad durch opalen Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Exzellente Lichtausbeute
- Hohe Schutzart IP66 durch eingespritzte Dichtung auf Silikonbasis

### Technische Daten

| ALLGEMEIN                            |   |
|--------------------------------------|---|
| Gerätekategorie                      | Feuchtraumleuchte   |
| Lieferumfang                         | 2x Montagebügel für Deckenanbau, 1x Kabelverschraubungen M20x1,5 für Leitungen bis zu 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , 10x Verschlussclips aus Edelstahl |
| Fernbedienbar                        | -   |
| Konformität                          | CE, EAC, RoHS, WEEE   |
| Garantie                             | 5 Jahre   |
| BEFESTIGUNG                          |   |
| Montageart                           | Aufbau  |
| Montageort                           | Decke / Wand  |
| Anschlussart                         | Steckklemme   |
| GEHÄUSE                              |   |
| Abmessungen                          | Länge 1477 mm x Breite 85 mm x Höhe 86 mm   |
| Gewicht                              | 1659 g  |
| Werkstoff                            | UV-beständiger Kunststoff   |
| Schutzart                            | IP66  |
| Zulässige Umgebungstemperatur        | -20 °C...+45 °C   |
| Schlagfestigkeit                     | IK08  |
| Farbe                                | hellgrau, ähnlich RAL 7035  |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 850 °C  |
| ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG               |   |
| Steuerungssystem                     | ON/OFF  |
| Schutzklasse                         | I   |
| Nennspannung                         | 220 - 240 V AC/DC / 50 - 60 Hz  |

|   |               |
|---|---------------|
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 A | 33            |
| Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 A | 54            |
| Einschaltstrom  | 25 A / 290 µs |

| LICHT                        |          |
|------------------------------|----------|
| Diffusor                     | opal     |
| Lichtaustritt                | direkt   |
| Unified Glare Rating         | ≤ 25     |
| Flickerfaktor                | < 3 %    |
| Bemessungsleistung P         | 42 W     |
| Lichtstrom - min             | 6800 lm  |
| Lichtstrom - max             | 6800 lm  |
| Lichtausbeute - min          | 161 lm/w |
| Lichtausbeute - max          | 161 lm/w |
| Farbtemperatur               | 4000 K   |
| Farbwiedergabeindex Ra       | > 80     |
| Farbtoleranz                 | 3 SDCM   |
| Color Quality Scale          | ≥ 82     |
| Lebensdauer L70B10 bei 25 °C | 102000 h |
| Lebensdauer L70B50 bei 25 °C | 102000 h |
| Lebensdauer L80B10 bei 25 °C | 102000 h |
| Lebensdauer L80B50 bei 25 °C | 102000 h |
| Lebensdauer L90B10 bei 25 °C | 75000 h  |
| Lebensdauer L90B50 bei 25 °C | 83000 h  |
| Photobiologische Sicherheit  | RG0      |



## OLIVIA-2 MPL 1500 OP 6800 840 IP66

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>GTIN</b>   |
| EO10310461           | 4015120310461 |


### Zubehör

| Produktbezeichnung                    | Artikelnummer | Produktbeschreibung   | GTIN          |
|---------------------------------------|---------------|---|---------------|
| <b>Befestigung</b>                    |               |   |               |
| OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x | EO10310508    | 2x verstärkte Montagebügel für den Wandanbau aus Edelstahl  | 4015120310508 |
| OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x        | EO10310515    | 2x Aufhänger aus Edelstahl für die abgependelte Montage .<br>Zum Einstecken in die den OLIVIA-2 Feuchtraumleuchten mitgelieferten Montagebügel. | 4015120310515 |

### Maßzeichnung

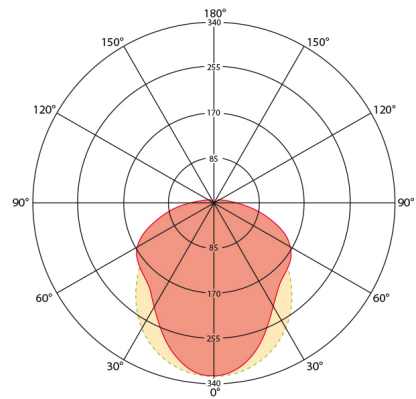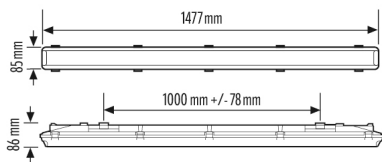

### Schaltplan



Standardbetrieb

### Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Feuchtraumleuchten mit integriertem ON/OFF-Treiber und ENEC-Prüfzeichen
- Eine Kabelverschraubung für Leitungen bis zu 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> inklusive
- Hervorragender Lichttransmissionsgrad durch opalen Diffusor aus UV-stabilisiertem Polycarbonat
- Exzellente Lichtausbeute
- Hohe Schutzart IP66 durch eingespritzte Dichtung auf Silikonbasis
- Manipulationssichere Verschlussclips aus Edelstahl (nicht von Hand lösbar)
- Zwei einrastbare und flexibel verschiebbare Bügel für Deckenanbau inklusive
- Verstärkte Bügel für Wandmontage und Aufhänger für abgehängte Montage als optionales Zubehör