B.E.G. LUXOMAT® net

DATENBLATT

DALI-SYS - Systemgeräte

ROUTER-DALI-SYS-REG

weiß , Art.-Nr.: 92850

Produktinformationen

Auslaufartikel

- DALI-Router mit integriertem Web-Server für die Hutschienenmontage
- 1 bis 4 DALI-Linien (über USB und B.E.G. LUXOMAT®net PS-DALI-SYS-USB-REG)
- Bis zu 100 DALI-Router pro LAN --> Bis zu 400 miteinander vernetzte DALI-Linien
- Zentrale Verwaltung von Parameter, Adressen, Gruppen und Szenen aller vernetzten DALI-Teilnehmer
- Biologisch wirksame Lichtsteuerung HCL (Human Centric Lighting) in Kombination mit DALI-SYS Multisensoren und kompatiblen Leuchten (NTP-Service über LAN oder WAN erforderlich)
- Erweiterte Begleitlichtfunktion GUIDED LIGHT PLUS (DALI-Linien-übergreifend)
- Ereignis-Routingfunktion, um DALI-Linienübergreifende Beleuchtungszonen realisieren zu können
- DALI-Notleuchten Manager
- Update-Manager, für Aktualisierung der Router-Firmware über LAN/WAN
- Bedienbar über kompatible Web-Browser beliebiger Endgeräte (Smartphone, Tablet, PC)
- Analyse- und Diagnosetools für Fehlersuche
- Inklusive separat beigelegter 5VDC/2A-Spannungsversorgung für Hutschienenmontage (1TE)

Technische Daten

Spannung:	5 V DC
Abmessungen:	(4 TE) 90 x 72 x 64 mm
Parametrierung:	über Web-Applikation in B.E.G. DALI-Router

Typische Leistungsaufnahme:	max. 5 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polyamid, UV-beständig
Anschlüsse und Kabel:	USB

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
ROUTER-DALI-SYS-REG	weiß	92850

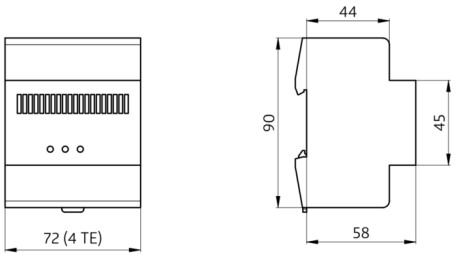

Bemaßung 92850

© 2021 B.E.G. Brück Electronic GmbH