


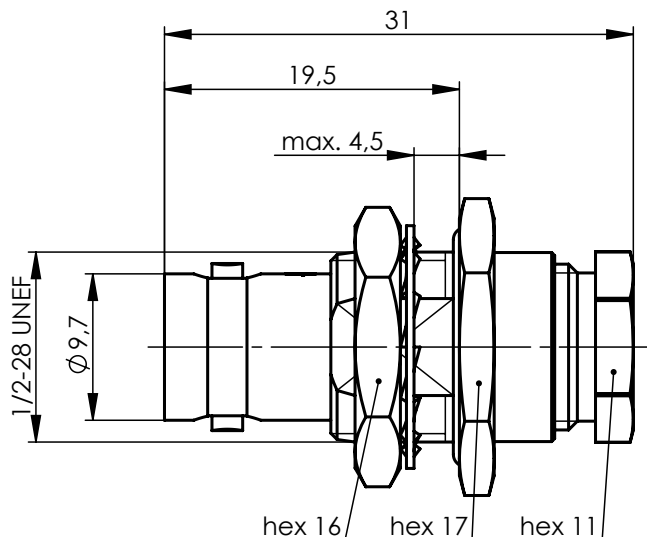

Mechanical characteristics

cable group

interface dimensions acc. to
assembly code
panel piercing
mating life

Components

centre contact
outer contact
tooth washer
other metal parts
insulator
gasket
o-ring

Electrical characteristics

impedance
frequency
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
centre contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Montagebohrung
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Fächerscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung
O-Ring

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

G 7: KX 22A, KX 3B, MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF) Draka,
RG-174/U, RG-188A/U, RG-316/U
LMR-100A TMS
IEC 61169-8
A04
Z004
≥500


Materials / Material


CuBe2
CuZn39Pb3
CuSn6
CuZn39Pb3
PTFE
silicone / Silikon
NBR

Finish / Oberfläche

NiP-Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5
Cu2Ni5

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
			gez./ drawn	16.03.2023	SKH			
			gepr./ appr.	16.03.2023	BJ	ca./approx. 22.21		
			Maßstab/ scale	Benennung/ title				 Telegärtner
			2:1 (1:1)	BNC Jck str Bkhd sd/cl G7 BarSeal Z50 BNC Jck str Bkhd sd/cl G7 BarSeal Z50				
-	500000000974	16.03.2023	SKH	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Materialnr./ material no.	 Maße/ dimensions: mm	
				CUG	100123526			
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no. 10007799		Original : DIN A4	
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1