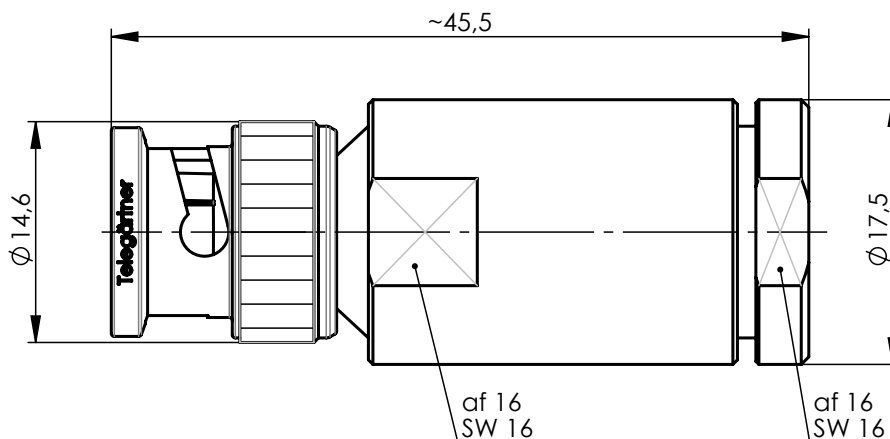


**Mechanical characteristics**

cables

interface dimensions acc. to
assembly code
center conductor
outer conductor
mating life

Components

center contact
outer contact
bayonet
springwasher
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
working voltage
voltage proof
insulation resistance
contact resistance
center contact
outer contact

Environmental

operating temp.
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel

Steckgesicht nach
Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Bayonett
Federscheibe
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Betriebsspannung
Prüfspannung
Isolationswiderstand
Durchgangswiderstand
Innenkontakt
Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
RoHS konform

**only for cable with solid inner conductor /
nur für Kabel mit massivem Innenleiter**

② 2.7/7.3 AF, 2.7/7.3 CF, 213CRT7 Low Loss,
7810A, 9913, Aircom Premim, C2FCP, C2FP,
CNT-400, EC 400, HPF 400, LMR-400,
MRC 400 AFB, SPEEDFOAM 400 HFJ, TZC 500 32,
WBC-400, WCX400, 02Y(St) C (St) H, 2.6/7.3 AF,
213RT5, 9914, H 1000, H 2000, RT 50/20
IEC 61169-08
B87
clamp / klemm
clamp / klemm
>500

Materials / Material

copper alloy/Kupferleg.
brass/Messing
zinc diecast/Zinkdruckguss
copper alloy/Kupferleg.
brass/Messing
PTFE
NBR

Finish / Oberfläche

NiP Au
Cu2Ni5
Zn/Cu6Ni6
Cu2Ni5
Cu2Ni5/CuSnZn

50 Ω
0-4 GHz
typ.: 1 GHz-32dB; 2 GHz-25dB; 4 GHz-23dB ③
≤ 500V_{eff} / 50 Hz
1,5 kV_{eff} / 50Hz
≥ 5 GΩ
≤ 20 mΩ
≤ 5 mΩ
-30°C / +85°C
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm²]	Volumen/ volume [mm³]	Werkstoff/ material
				08.12.2016	BJ				
				15.12.2016	KL	ca./approx. 46	ca./approx. 8288	ca./approx. 6124	Oberfläche/ finish
a	29732	05.07.2018	MA	Benennung/ title					
b	500000000772	21.11.2022	MDR	BNC Plg str cl/cl LL400 fieldm Z50 ②					
c	500000001670	16.08.2024	SKH	BNC Plg str cl/cl LL400 fieldm Z50					
Allgemeintoleranz Maße/ general tol. for dimensions				Allgemeintoleranz Form und Lage / general tolerances for geometrical features				Unterl./doc. type	
für Winkel mit Schenkel <1mm / for angle with side length <1mm				CUG				Materialnr./ material no.	
				100023330				Ersatz für/ replaces	
								PDM Nr./ pdm no.	
								J01000A0072	
								Maße/ dimensions: mm	
								Original : DIN A4	
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1	