


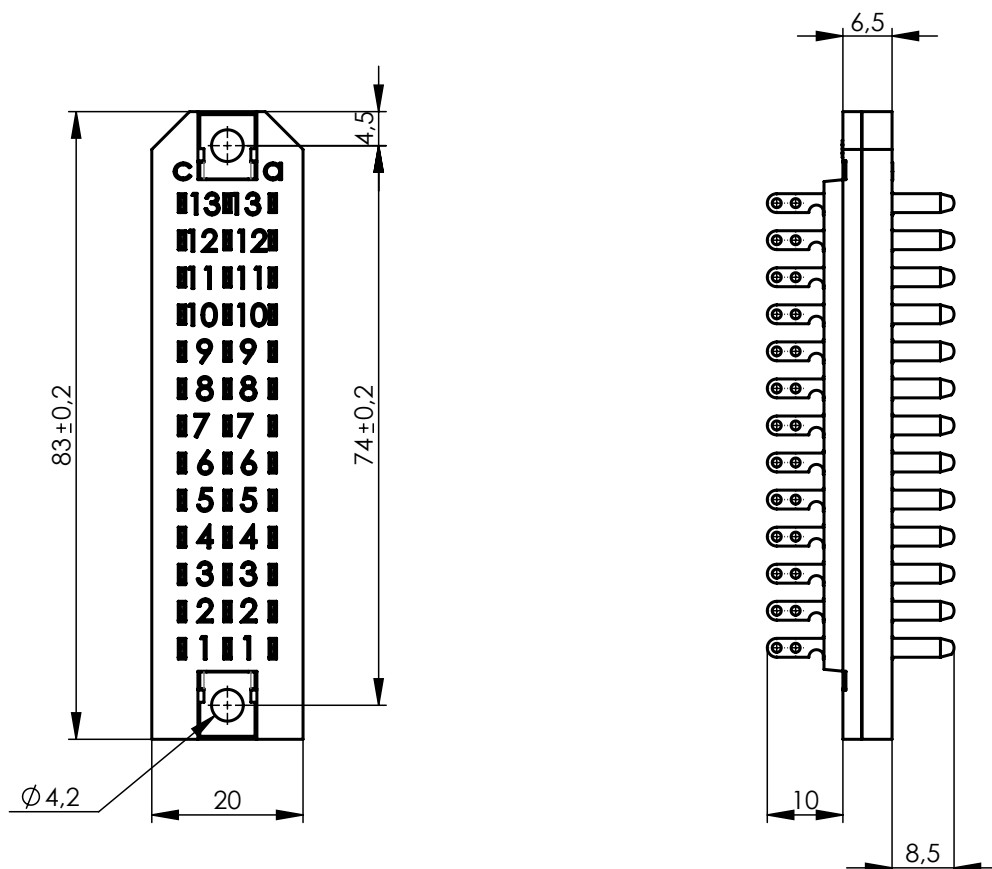

Components

housing
outer contact
rivets

Bauteile

Gehäuse
Außenkontakt
Nieten

Materials / Material

PC GF 30
CuZn37
CuZn33

Finish / Oberfläche

silver plated / versilbert
nickel plated / vernickelt

Mechanical characteristics

mating life
withdrawal force

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen
Ziehkraft

>500
min.: 0,8 N

Electrical characteristics


working voltage
dielectric strength
insulation resistance
operating current

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung
Spannungsfestigkeit
Isolationswiderstand
Betriebsstrom

250V AC / 200V DC
750 Veff / 50 Hz
> 1 mΩ
5 A

Ⓐ

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
				gez./ drawn	17.08.2023	JM		
				gepr./ appr.	24.08.2023	SKH	ca./approx.	
				Maßstab/ scale	Benennung/ title			
				1:1	Multipin A 39 DIN41618 str Multipin A 39 DIN41618 str			
					 Telegärtner			
-	500000000652	18.08.2023	JM	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.		
a	500000001457	24.04.2024	JM		CUG	100023266		 Maße/ dimensions: mm
					Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.	10010599	Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1