



**Art.-Nr: ZAW413WB-TT**  
**Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, Wireless Basic (WB), 3 h, , IP65, Zink-Druckguss, weiß**

Robuste Wand-Aufbauleuchte aus Zink-Druckguss zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege im Bereich von Ausgängen nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Ansprechendes Design durch verdeckte Verschraubung. Erhältlich als ZBA- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte.

Kabellose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/ZAW413WB-TT](http://www.rp-group.com/de/item/ZAW413WB-TT)




## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte                      |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP65                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 8                                       |
| Zertifizierung        | CE, WEEE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Basic (WB)                     |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |
| Eingangsspannung DC   | - V                                     |
| Leistung max.         | 5,3 W                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung DS              | 3,9 W               |
| Leistung BS              | 1,5 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -25 °C - 40 °C      |
| Umgebungstemperatur BS   | -25 °C - 40 °C      |
| Tiefe                    | 315 mm              |
| Breite                   | 65 mm               |
| Höhe                     | 140 mm              |
| Gewicht                  | 2.11                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.23                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm              |
| Lichtstrom Not           | 190 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| EAN                      | 4260766558054       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

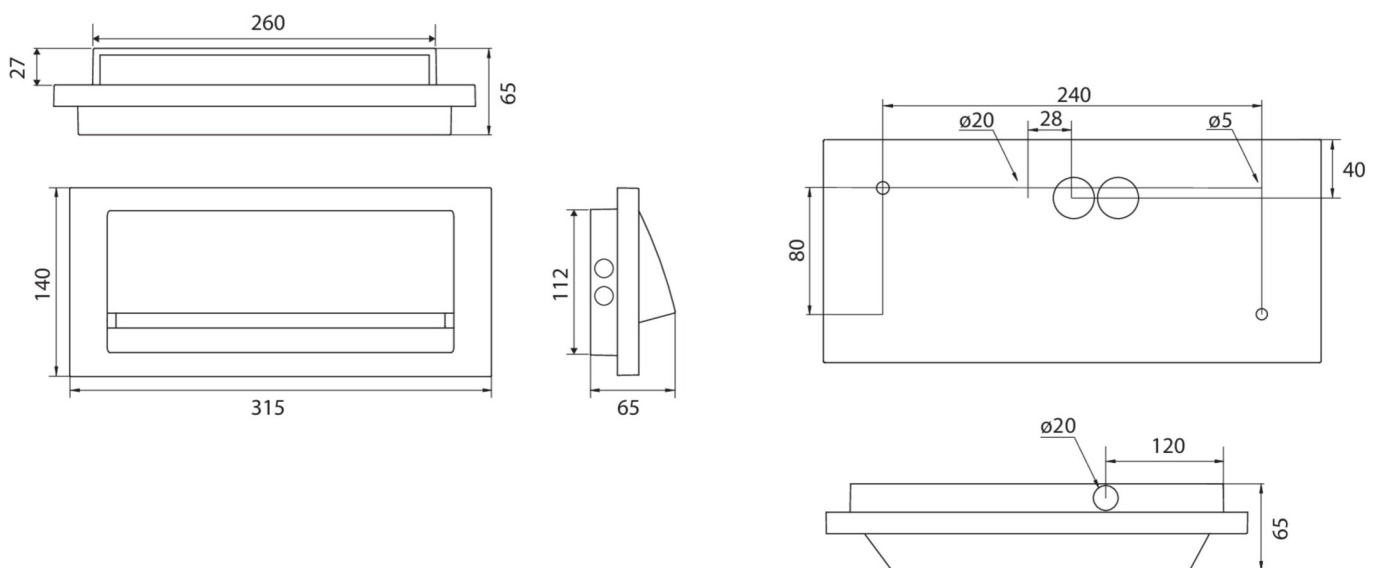

Stand: 28.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.