



**Art.-Nr: QAW423WB**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, Wireless Basic (WB), 3 h, , IP20, Aluminium, weiß**

Runde Aluminium LED-Leuchte Allgemeinleuchte mit integrierter Sicherheitslichtfunktion zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Kabellose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/QAW423WB](http://www.rp-group.com/de/item/QAW423WB)




#### TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte    |
| Montageart            | Universal                               |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE                                |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Basic (WB)                     |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.         | 30 W                                    |
| Leistung DS           | 26,4 W                                  |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung BS              | 0,4 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C - 30 °C       |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C - 35 °C       |
| Höhe                     | 113 mm              |
| Durchmesser              | 395 mm              |
| Gewicht                  | 0.78                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.1                 |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 2300 lm             |
| Lichtstrom Not           | 250 lm              |
| EAN                      | 4262483024195       |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

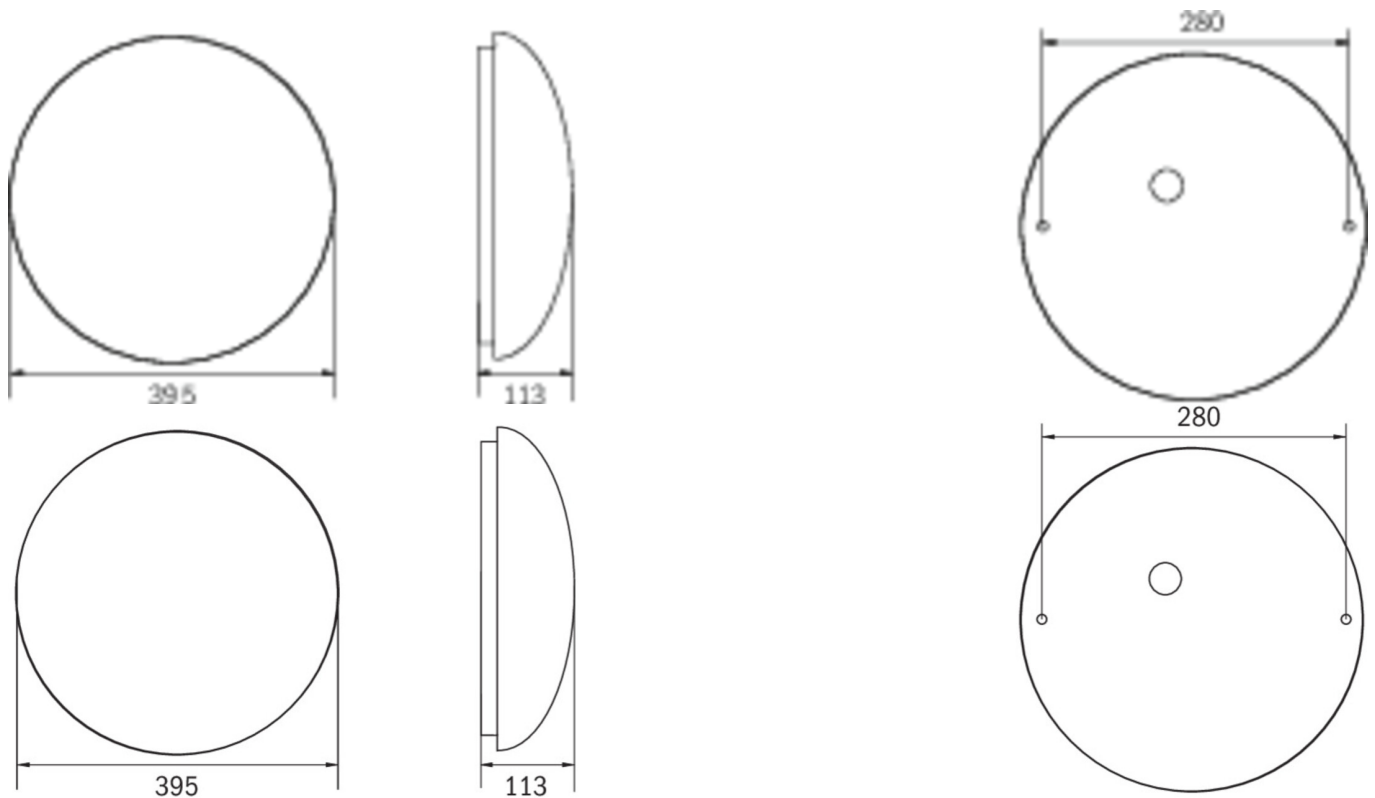

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.