

# 15-Liter-Kleinspeicher S15-U



## Einsatzbereiche

Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen:




- > Küchenspüle
- > Waschbecken
- > Gewerbewaschräume



# 15-Liter-Kleinspeicher S15-U



Fragen zum Produkt: +49 4131 8901-32

Energieeffizienzklasse <b>A</b> <small>Skala: A+ bis F</small>		  <b>S15-U (Untertischgerät)</b>
Artikelnummer:	4100-42153	
Inhalt [Liter]:	15	
Bauart; Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]:	druckfest <sup>1)</sup> ; 0,8 (8)	
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse):	G 3/8"	
Temperaturwahlbereich [°C]:	5 °C (☼) / 30 °C – 35 °C (ECO) / 55 °C / 80 °C (MAX)	
Mischwassermenge 40 °C <sup>2)</sup> [Liter], ca.:	24	
Nennleistung [kW]:	2,2	
Spannung [V]:	1~ / N / PE 230 V AC	
Nennstrom [A]:	10	
Aufheizzeit $\Delta t = 55 K$ <sup>3)</sup> [min]:	26	
Bereitschaftsstromverbrauch bei 65 °C [kWh / 24h]:	0,43	
Innenbehälter:	Kupfer	
Funktionsanzeige:	✓	
Schutzart:	IP 24	
Abmessungen Höhe × Breite × Tiefe [cm]:	45,2 × 30,0 × 28,5	
Netzleitung:	 mit Stecker	
Gewicht mit Wasserfüllung [kg], ca.:	22,5	

1) Installation auch mit druckloser Armatur möglich 2) Bei einer Kaltwassertemperatur von 15 °C und einer Inhaltstemperatur von 55 °C 3) Temperaturerhöhung z. B. von 15 °C auf 70 °C

## Beschreibung

- > Druckfester 15-Liter-Kleinspeicher als Untertischgerät zur Versorgung einer oder zweier Entnahmestellen
- > Korrosionsfester und deshalb wartungsfreier Kupfer-Innenbehälter
- > Die hochwertige Wärmedämmung sorgt für einen geringen Bereitschaftsstromverbrauch
- > Temperaturregler 5 °C bis 80 °C
- > Für drucklose Installation (mit Niederdruckarmatur) und druckfeste Installation (mit Sicherheitsgruppe) geeignet
- > Frostschutzautomatik
- > Anschlussleitung mit Schuko-Stecker (~110 cm)

# 15-Liter-Kleinspeicher S15-U




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40


Installationsbeispiel (**druckfest**) mit Sicherheitsgruppe SGU und der druckfesten Einhand-Waschtischarmatur EWT-C für mehrere Entnahmestellen.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

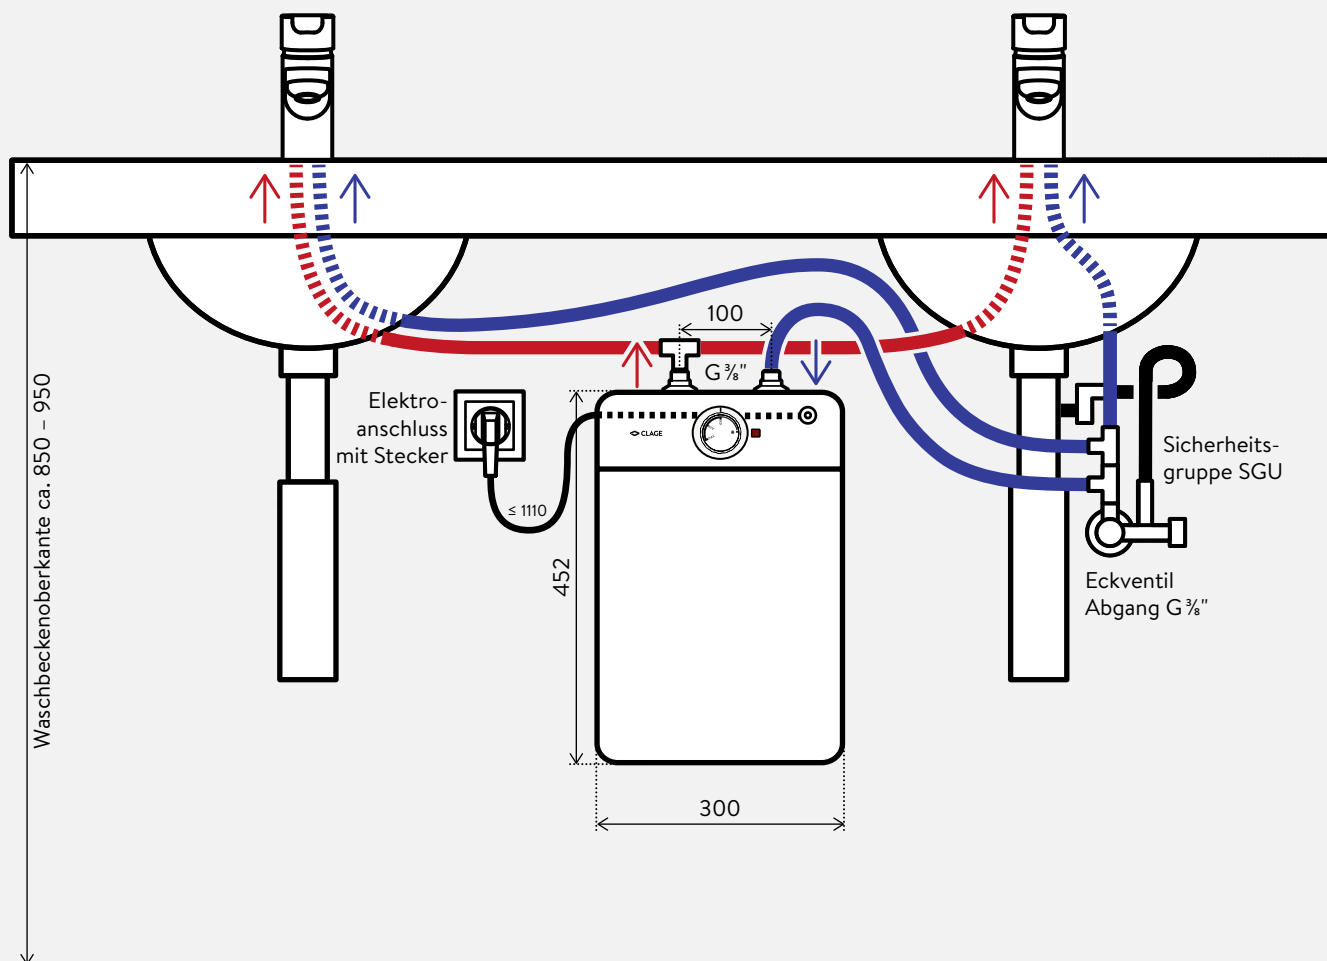

Seitenansicht:

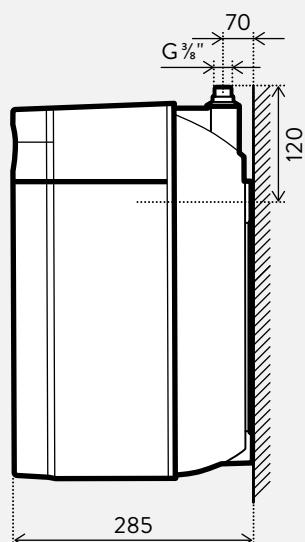

# 15-Liter-Kleinspeicher S15-U




Fragen zur Installation: +49 4131 8901-40


Installationsbeispiel (**drucklos**) mit druckloser Zweigriff-Temperiermischbatterie SNT für eine Entnahmestelle.

Maßangaben in mm

Die Montage- und Gebrauchsanleitung ist bei der Installation zu beachten.

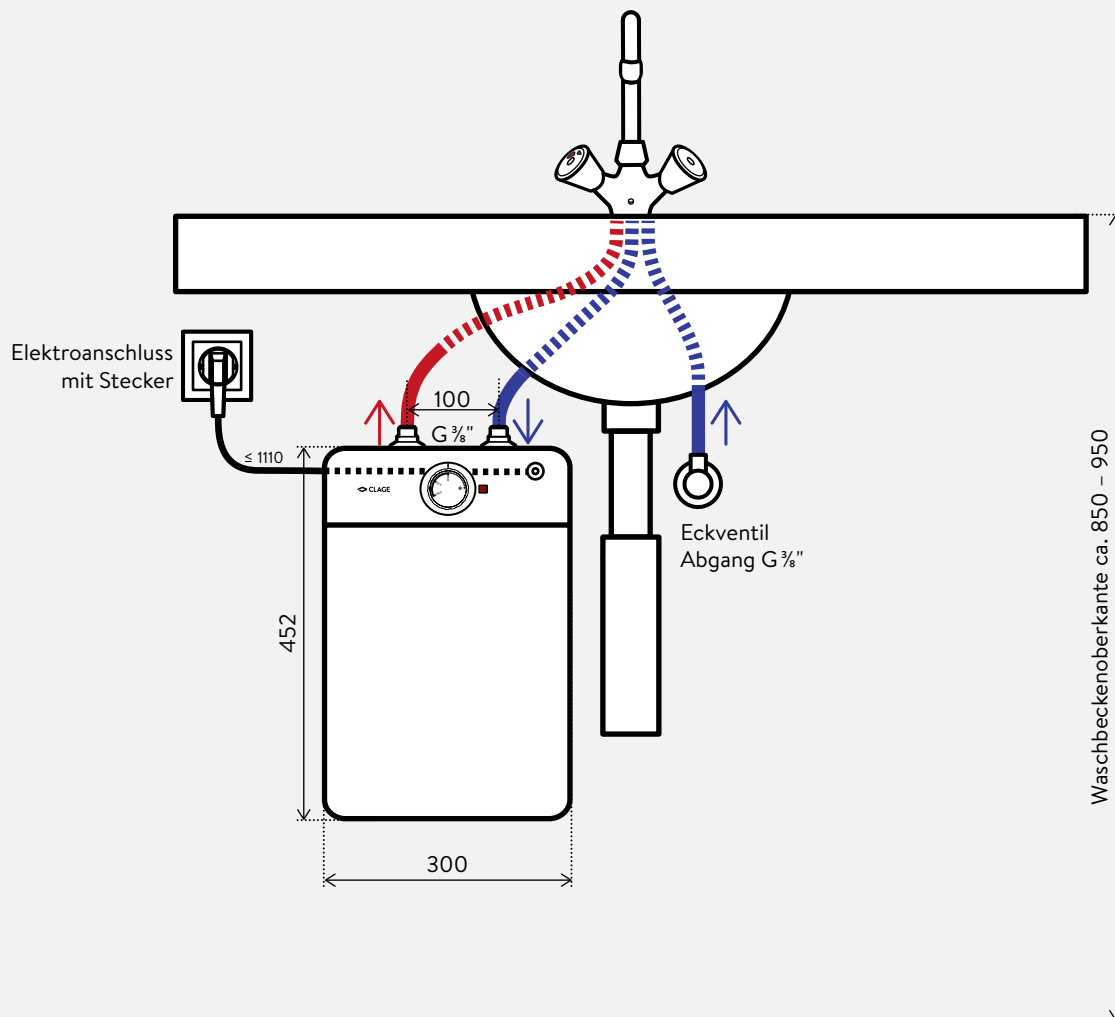

Seitenansicht:

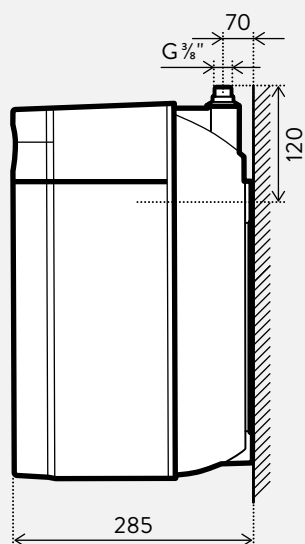

# 15-Liter-Kleinspeicher S15-U Zubehör



## SGU (optional)

Unter-tisch-Sicherheitsgruppe mit Rückflussverhinderer, Druckbegrenzer und flexiblen Anschlussschläuchen zur druckfesten Installation

**SGU:** Art.-Nr. 4100-0013



## SGUT (optional)

Satz T-Stücke zum Anschließen einer zweiten Zapfstelle

**SGUT:** Art.-Nr. 4100-0014



## SNT (optional)

Zweigriff-Temperiermischarmatur zur drucklosen Installation, links Temperaturwahl, rechts Wassermengenjustage, mit Schwenkrohrauslauf 15,5 cm

**SNT:** Art.-Nr. 4100-02100



## EWT-C (optional)

Einhebelmischbatterie zur druckfesten Installation, mit nickel- und bleifreien Wasserwegen, Easy-Fix-Befestigungssystem und Zugstangen-Ablaufgarnitur, Auslauf 11,2 cm, Höhe x Breite: 15,1 x 17,5 cm

**EWT-C:** Art.-Nr. 1100-04421



**Strahlregler** (optional)

Strahlreglereinsatz für Mundstück M 22/24 an der Armatur

**CSS:** Art.-Nr. 0010-00504



Strahlregler mit Chrom-Mundstück M 22i  
(geeignet für Armaturen mit Außengewinde am Auslauf)

**CSSi:** Art.-Nr. 89125