


Warm Schrumpf-Quetschverbinder

isoliert mit Schrumpfschlauch, mit Heißkleber

Dauerhafte und zuverlässige Verbinder für extremste Anwendungsgebiete. Heißkleber dichtet die Verbindungsstelle komplett ab.

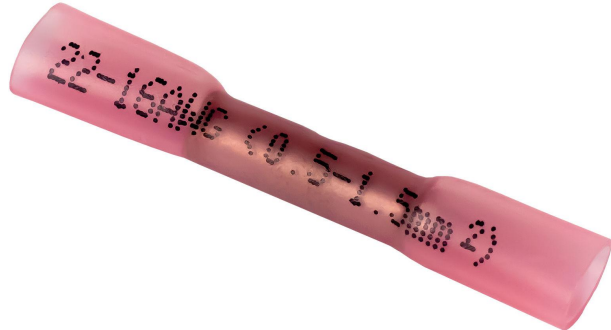

Produktbeschreibung

Artikelname	DR 1
Artikelnummer	456333
Hinweise	Für formschlüssiges Verpressen eine geeignete mechanische Presszange benutzen.

Eigenschaften

Absolut feuchtigkeitsdicht

Sehr gute elektrische Eigenschaften

Gute mechanische Festigkeit

Anwendungen

Innenraum

Technische Daten

Artikelname	DR 1
Artikelnummer	456333
Auswahl Hinweis	100 Warmschrumpf-Quetschverbinder
Länge L	37 mm
Farben	rot
Nennquerschnitt min	0.5 mm ²
Nennquerschnitt max	1.5 mm ²
Wasseraufnahme max	0.5 %
Spannung max	600 V
Zugfestigkeit	10.4 MPa
Langzeitalterung (168 h bei 175 °C)	Keine Rissbildung
Kurzzeitalterung (4 h bei 225 °C)	Keine Rissbildung
Temperaturbereich min	-40 °C
Temperaturbereich max	105 °C
Schrumpftemperatur	< 150 °C
Korrosion	keine

Logistik Daten

Artikelname	DR 1
Artikelnummer	456333
Lieferumfang	100 Warm Schrumpf-Quetschverbinder
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85369010
EAN/GTIN	4010311199566

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Beutel	Karton
Basismenge	100	1000
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	110	220
Breite (mm)	85	160
Höhe (mm)	25	90
Nettogewicht (kg)	0.1	1
Bruttogewicht (kg)	0.102	1.3