



MASTER PL-T 4P



MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften			
Socket	GX24Q-3 [GX24q-3]	Farbkoordinate X (Nom)	0,44
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	13000 h	Farbkoordinate Y (nom.)	0,403
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	98 %	Bemessungslichtausbeute (min.)	75 lm/W
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	97 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	90 %	LLMF 2000 h Ang.	92 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	88 %
Lichttechnische Daten		LLMF 6000 h Ang.	86 %
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	84 %
Lichtstrom (Nom)	2350 lm	LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	81 %
Nennlichtstrom (Nom)	2400 lm	Elektrische Kenndaten	
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Power (Rated) (Nom)	32,0 W

MASTER PL-T 4P

Lampenstrom (Nom)	0,320 A
Temperaturkenndaten	
Auslegungstemperatur (Nom)	28 °C
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	4 Pin
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	1,4 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	1,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	32 kWh

EPREL-Registrierungsnummer	423350
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150061128470
Bestell-Produktname	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500611284
Bestellcode	61128470
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	8345205
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
SAP-Material	927914783071
Kopie Nettogewicht (Einzeltail)	70,000 g
ILCOS-Code	FSMH-32/30/1B-L/P-GX24q=3


Abmessungsskizzen




MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

Photometrische Daten

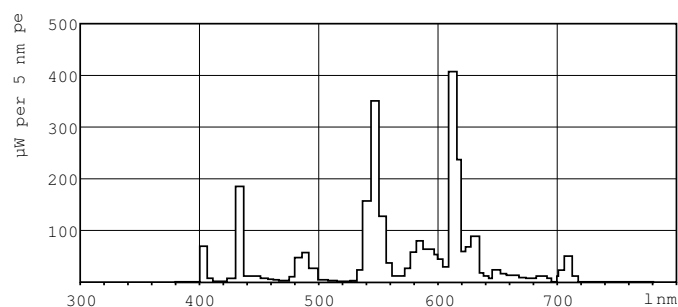


Lichtfarbe /830

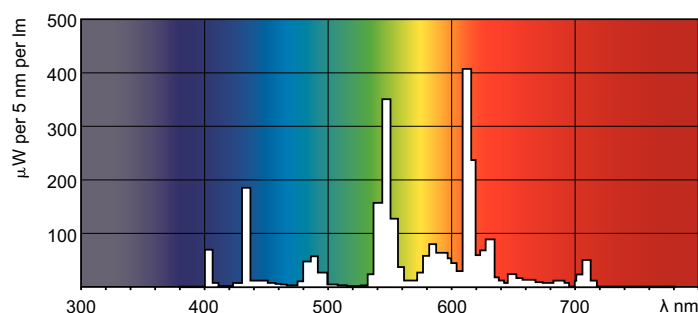


Lichtfarbe /830

MASTER PL-T 4P

Lebensdauer

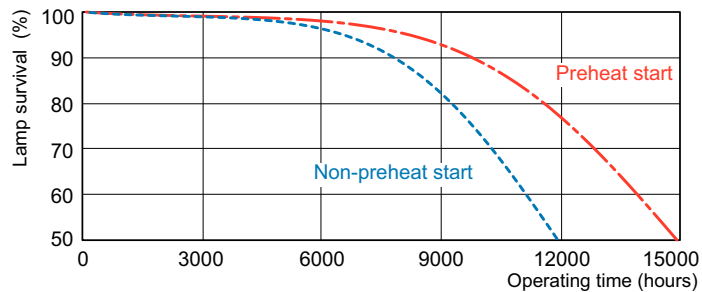

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

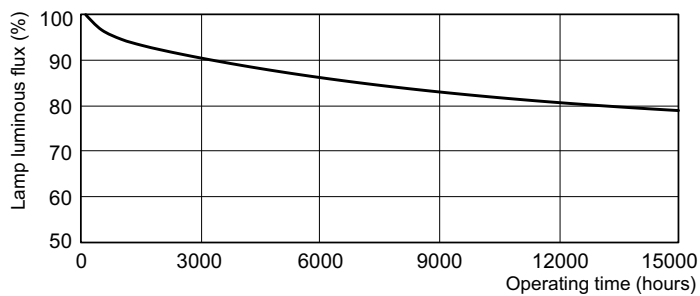

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

