

Gießharz-Abzweigmuffe

für Kunststoffkabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, TT..). Je nach Typ geeignet für die Montage von Einzelabzweigklemmen (Freileitungsklemmen für H1 und H2) oder Kabelabzweigklemmringen (H 5... und H 6). Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Press- oder Schraubverbinder.



Produktbeschreibung

Artikelname	H 1
Artikelnummer	124789
Hinweise	<p>Die Europäische Kommission hat den Anhang XVII der REACH-Verordnung (EG) (neue Nr. 74) mit der Verordnung (EU) 2020/1149 geändert, die am 24. August 2020 in Kraft getreten ist. Gemäß der neuen REACH-Verordnung ist ab dem 24. August 2023 vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung von Diisocyanaten, Klebstoffen und Dichtstoffen eine angemessene Schulung erforderlich. Alle Informationen zu Schulungsmaterialien und Schulungsangeboten finden Sie auf der Internetseite von ISOPA/ALIPA https://www.safeusediisocyanates.eu/</p>
Optionales Zubehör	<p>Für Größe 1...2 Schraub-Abzweigklemme AK (siehe Verbindungstechnik)</p> <p>Für Größe 1...2 Freileitungsklemme FK (siehe Verbindungstechnik)</p> <p>Für Größe 5...7 Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik)</p> <p>Verbinder (siehe Verbindungstechnik)</p> <p>Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)</p>

Eigenschaften

Kompakte Abmessungen

Spleißposition vor dem Verguss sichtbar

Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen

Beständig gegen chemische Einflüsse

Stabilisiert gegen UV-Strahlen

Beständig gegen Erdalkalien

Längs- und querwasserdicht

Hohe elektrische Isolationswerte

Hohe mechanische Festigkeit

Sofort betriebsbereit

Schnelle, einfache und sichere Montage

Große Einfüllöffnung für leichten Verguss

Als Doppelabzweigmuffe einsetzbar (H 1 und H 2)

Anwendungen

Innenraum


Freiluft

Erdreich

Wasser

Installationskanäle

Technische Daten

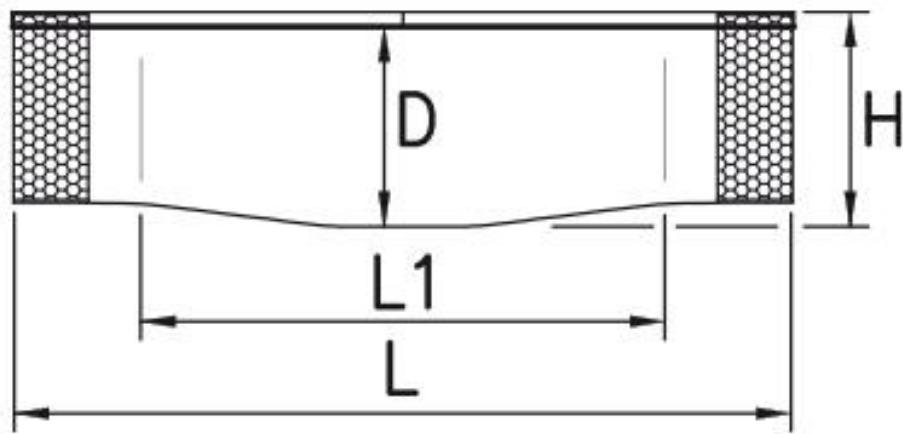

Artikelname	H 1
Artikelnummer	124789
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	235 mm
Länge L1	155 mm
Höhe H	70 mm
Durchmesser D	60 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	25 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	20 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	16 mm ²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	6 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	6 mm ²

Logistik Daten

Artikelname	H 1
Artikelnummer	124789
Lieferumfang	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Transparente Kunststoff-Formschale Dichtungen Schutzhandschuhe Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311003368

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EW
Inhaltsmenge	1	198
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	234	1200
Breite (mm)	192	800
Höhe (mm)	92	1130
Nettogewicht (kg)	0.786	155.628
Bruttogewicht (kg)	0.786	173.828