

# STELE POLEMH3

## PER WALLBOX eMH3

La stele POLEMH3 serve per il montaggio di tutte le Wallbox eMH3 di ABL. La POLEMH3 convince grazie alla sua struttura attraente e compatta con sportello sul lato posteriore per la protezione dei componenti interni. La stele è affinata cromaticamente (RAL 9011) al tettuccio anti-intemperie WPR36 e al sostegno per cavo di ricarica CABHOLD, e si inserisce quindi in modo armonico nell'aspetto esteriore complessivo del punto di ricarica. Grazie ai LED integrati nella parte frontale con interruttore crepuscolare è garantita una sufficiente illuminazione della Wallbox anche in condizioni di luminosità precaria. I dadi per rivetti sono inseriti di standard e coperti con degli otturatori, cosicché a posteriori non sarà più necessaria alcuna foratura. La stele è preinstallata e pronta all'uso tramite i morsetti di collegamento integrati. Per garantire stabilità, ABL consiglia il montaggio della stele sulle fondamenta in cemento EMH9999 disponibili come optional.



Consegna senza Wallbox eMH3 disponibile separatamente

## Aspetti generali

Prodotto	Stele per Wallbox eMH3
Codice prodotto	POLEMH3
Codice EAN	4011721185798
Codice merce statistico	8538 9099
Unità di imballaggio	1 pezzo
Contenuto della confezione	Stele, set di montaggio, avvertenza sul download

## Allacciamento elettrico

Collegamento a rete	per linea di alimentazione fino a max. 5 x 16 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale della linea di alimentazione	230/400 V
Corrente nominale della linea di alimentazione	fino a 32 A, a 3 fasi
Frequenza nominale	50 Hz

## Componenti interni

Illuminazione	LED con interruttore crepuscolare
Alimentazione di tensione dell'illuminazione	Alimentatore a 12 V su guida DIN Interruttore automatico per sovracorrenti, 6 A, ad 1 polo, caratteristica C)
Morsetti	Morsetti di passaggio in serie per conduttori con max. 16 mm <sup>2</sup>
Guide di montaggio	Guida DIN (150 x 35 mm) Guida profilata C (120 x 35 mm)

## Condizioni di lavoro

Temperatura ambientale stoccaggio	da -30 a 85°C
Temperatura ambientale impiego	da -30 a 40°C
Temperatura interna massima	da -30 a 55°C
Umidità relativa dell'aria	dal 5 al 95%, non condensante
Tipo di protezione struttura esterna	IP44
Altezza massima di montaggio	≤ 2.000 m sul livello del mare


## Struttura esterna

Tipo di struttura	Stele metallica con sportello sul lato posteriore
Tipo di fissaggio	Avvitamento alle fondamenta pronte EMH9999 disponibili come optional
Materiale della stele	Lamiera fine a zincatura elettrolitica (DC01+ZE25/25-0)
Superficie della stele	Rivestita in polveri, struttura fine, semi-opaca
Materiale della piastra di fondo	Lamiera grossa (DD11)
Colore struttura esterna	RAL 9011
Chiusura	Chiusura a serratura girevole a doppia mappa, spina da 3 mm
Dimensioni del prodotto (alt. x largh. x prof.)	1.647 x 405 x 180 mm
Dimensioni della confezione (alt. x largh. x prof.)	1.670 x 430 x 210 mm
Peso netto	ca. 26 kg
Peso lordo	ca. 29 kg

## Accessori opzionali

Fondamenta	EMH9999
Sostegno per cavo con alloggiamento della presa di ricarica	CABHOLD
Tettuccio anti-intemperie	WPR36

## Disegno quotato

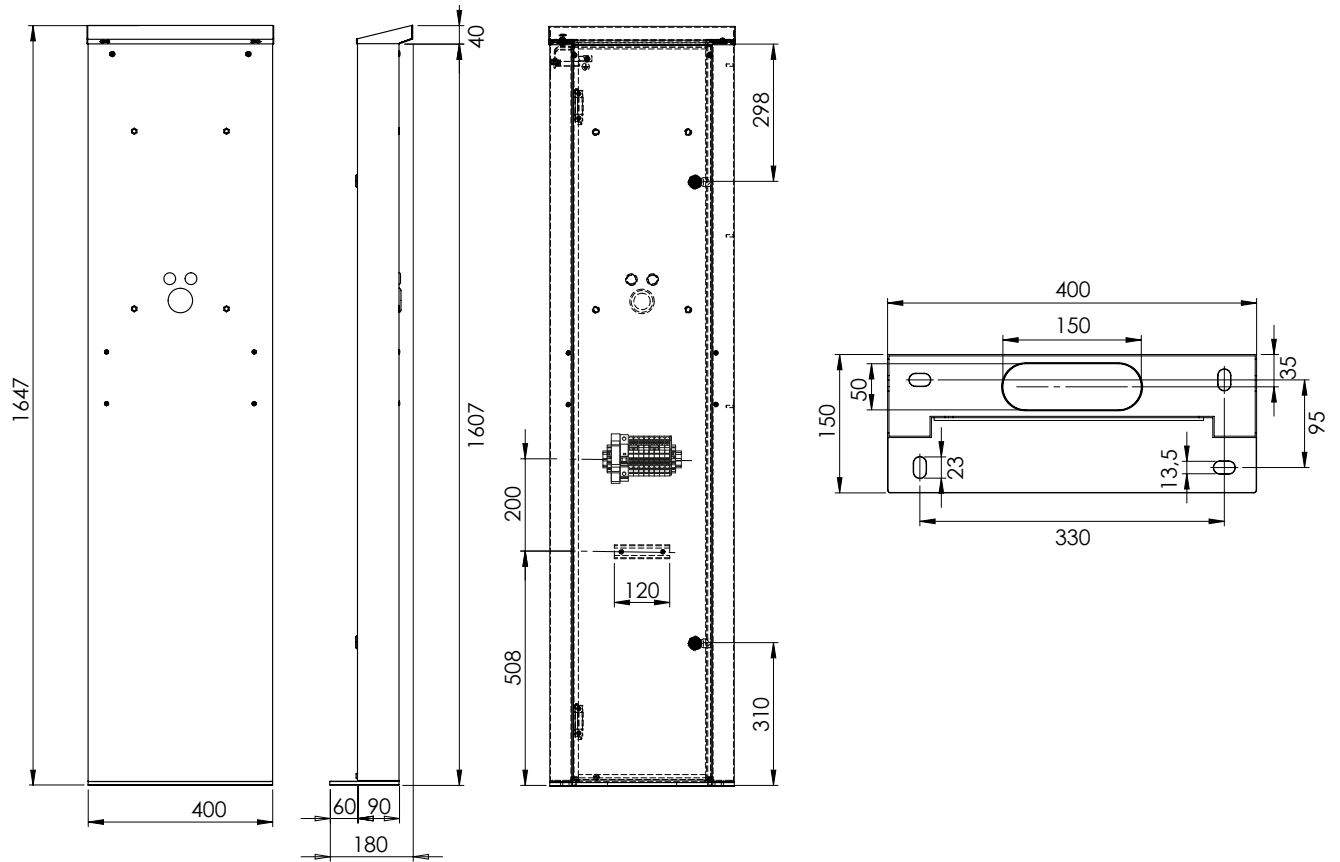

Con riserva di modifica: Tutte le caratteristiche di funzionamento, le specifiche e gli altri dati possono essere modificati in ogni momento senza preavviso.