

Tiefenvariable Gleitschiene

- zwischen den 19" Ebenen stufenlos anpassbar

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt
 Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

| für Schranktiefe | Bestellnummer |
|------------------|---------------|
| 600 - 800 mm | ZST 5101 |
| 800 - 1000 mm | ZST 5102 |



Tragschiene seitlich

- Profil mit C-förmigem Querschnitt für den seitlich, horizontalen Schrankeinbau
- die rückseitige Öffnung des Profils ist 16,5 mm und erlaubt den Einsatz handelsüblicher Rohrschellen oder Gleitmuttern

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt
 Lieferung: mit Befestigungsmaterial

| für Schranktiefe | Bestellnummer |
|------------------|---------------|
| 600 mm | EZC 104 |
| 800 mm | EZC 105 |
| 1000 mm | EZC 108 |




Montagechassis seitlich

- Montage an vertikalen Gestellholmen
- mit universeller Lochung im 25 mm Raster zur freien Geräte- und Schienenbefestigung

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt
 Lieferung: mit Befestigungsmaterial

| Größe | Schranktiefe | Bestellnummer |
|-------|--------------|---------------|
| 50 mm | 600 mm | ESW 1304 |
| | 800 mm | ESW 1305 |
| | 1000 mm | ESW 1308 |
| 77 mm | 600 mm | ESW 1704 |
| | 800 mm | ESW 1705 |
| | 1000 mm | ESW 1708 |

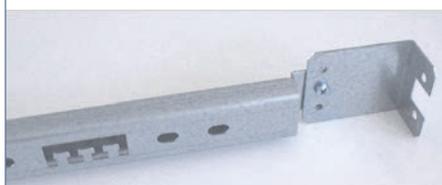

Adapterwinkel

Durch Verwendung der Adapterwinkel, sind die Tragschienen und Montagechassis des seitlichen Schrankaufbaues auch für die rückseitige Montage verwendbar.

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt
 Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

| Bestellnummer | EZZ 4401 |
|---------------|----------|
|---------------|----------|




C-Schiene für senkrechten Schrankeinbau

- Montage an Montagechassis seitlich

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt
 Lieferung: mit Befestigungsmaterial

| Schrank Größe | Länge | Bestellnummer |
|---------------|---------|---------------|
| 21 HE | 950 mm | SVK 6221 |
| 24 HE | 1083 mm | SVK 6224 |
| 29 HE | 1305 mm | SVK 6229 |

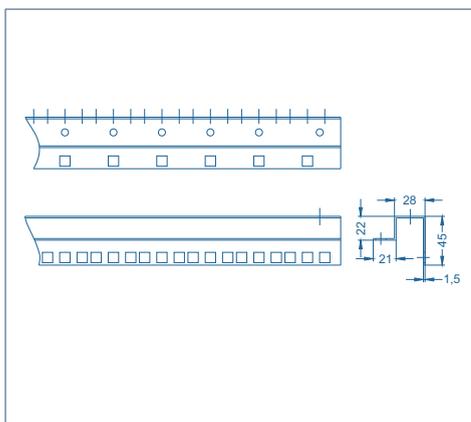

19" Rasterschienen

- für front- und rückseitigen Einbau im Schrank
- Käfigmutter montierbar im HE Raster (19")

Material: 1,5 mm Stahlblech
 Oberfläche: verzinkt
 Lieferung: paarweise mit Befestigungsmaterial

| Schrank Größe | Länge | Bestellnummer |
|---------------|-------|---------------|
| 21 HE | 950 | SVR 2106 |
| 24 HE | 1083 | SVR 2406 |
| 29 HE | 1305 | SVR 2906 |



Lüfterkassette Dach mit 2 Lüftern

zur optimalen Wärmeabfuhr im Schrank

Typ A mit 2 Lüftern je 37db(A), Fördermenge je 162 m³/h, wahlweise mit/ohne Thermostat, 3 m Kabel mit Schuko-Stecker, komplett vorverdrahtet.

Typ B mit 2 leisen Lüftern je 26db(A), Fördermenge je 100 m³/h, wahlweise mit/ohne Thermostat, 3 m Kabel mit Schuko-Stecker, komplett vorverdrahtet.

Material: Chassisteile aus Stahlblech
 Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

| Ausführung | Typ A | Typ B |
|-----------------|----------|----------|
| mit Thermostat | EZL 1401 | EZL 1420 |
| ohne Thermostat | EZL 1411 | EZL 1422 |



Bodenblech 3-teilig

mit Kabeleinführungsöffnung, bestehend aus zwei fixierten und einem verschiebbaren Teil. Die Kabel werden schonend zwischen den Moosgummistreifen gehalten.

- aus 1,5 mm Stahlblech
- belastbar bis ca. 40 kg

Lieferung: mit Befestigungsmaterial
 Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

| Schrank | | Bestellnummer | | |
|---------|-------|---------------|----------|----------------|
| Breite | Tiefe | unbelüftet | belüftet | mit Fitermatte |
| 600 | 600 | EGB 2441 | EGB 2442 | EGB 3442 |
| | 800 | EGB 2451 | EGB 2452 | EGB 3452 |
| | 1000 | EGB 2481 | EGB 2482 | EGB 3482 |



Sockel 100 mm, belüftet

- mit Nivellierfüßen
 - einzeln abnehmbare Blenden
- finden Sie auf Seite 32



Doppellenkrollen

-Satz 4 Stück-
 finden Sie auf Seite 32