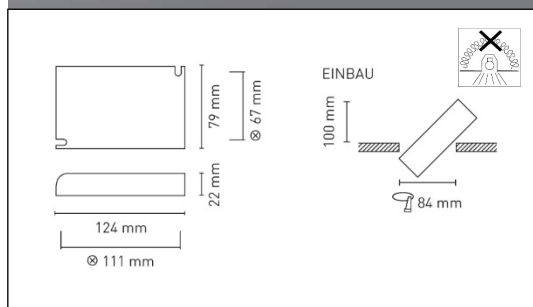


MGL 0099**MGL LICHT****MULTI POWER KONVERTER DIMMBAR DALI, 1-10V, PUSH DIM****AUSSCHREIBUNGSTEXT**

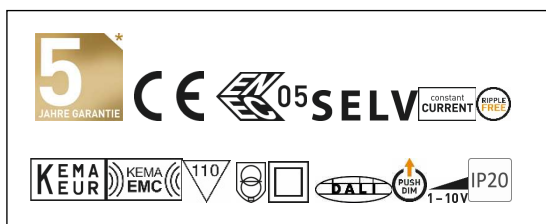
Elektronischer Konverter für schaltbaren / DALI , 1-10V oder PUSH DIM dimmbaren Betrieb von LED-Downlights mit 900mA Konstantstrom und einer max. Anschlussleistung von 60W. Die DIP-Schalter zur Einstellung der Bestromung sind fixiert.

Anschlussklemme primär: max. 1,5mm², Anschluss Downlight mittels Leitung mit Steckverbinder auf der Sekundärseite. Der Konverter ist primär- und sekundärseitig zugentlastet. Die Primärspannung ist AC 220-240V 50/60Hz, DC 170-276V.

Ausgangsspannung max. 90V DC, Betriebsstrom 900mA, RIPPLE FREE, Einschaltstrom 20A 50µsec. Interner Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung. Umgebungstemperaturen: -25°C bis +45°C, Schutzart IP20 zur Verwendung im Innenbereich. Maße: 124x79x22mm, Gewicht: 150g. Produktlebensdauer 50.000h, MGL-LICHT 5-Jahresgarantie, ENEC zertifiziert. Maximal 15 Konverter an Sicherungsautomat B16A. Made in Europe.

Normkonform mit:

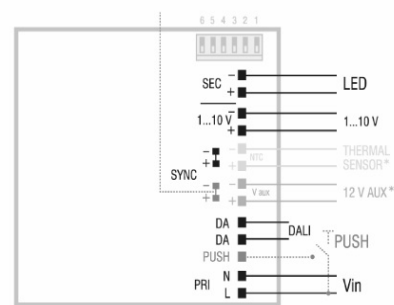
EN 50172 (VDE0108), EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, VDE 0710-T14

**PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN**

Voreingestellter Betrieb	900mA
Eingangsspannung	AC 220 bis 240V (50/60Hz)
Eingangsspannung	DC 170 bis 276V (keine PUSH DIM Funktion)
Elektrische Ausführung	Konstantstrom

Anschlussleistung	Bestromung	Ausgangsspannung	Leistung
	900mA	2...66V DC	1-60W

Vorwärtsspannung	max. 90V DC
Anschluss primär	Klemme max. 1,5mm ²
Anschluss sekundär	Zuleitung und Steckverbinder
Umgebungstemperatur	ta -25...50°C tc 90°C
Max. Ripple	≤3%
Einschaltstrom	20A, 50µsec
Lebensdauer	50.000h
Höhe	22mm
Länge	124mm
Breite	79mm
Gewicht	150g

TECHNISCHE DATEN

* wird für MGL-Produkte nicht benötigt