

RTS39 Unterputz-Sender EIN/AUS | IMPULS

An den stationären Sender RTS39 können bis zu zwei Taster oder zwei Schalter mit 230 V angeschlossen werden.

Damit kann jeder handelsübliche 230V-Taster oder 230V-Schalter ohne aufwendige Umverdrahtung auch per Funk Easywave-Funkempfänger schalten.

Die flache Bauweise erleichtert die Installation in Unterputzdosen, hinter Schaltern oder hinter Tastern.




RTS39E5002D01-K


Technische Daten

Codierung	Werkscodierung mit Easywave-Telegramm
Frequenz	868,30 MHz
Kanäle	2
Reichweite	typisch 150m bei guten Freifeldbedingungen
Spannungsversorgung	230 V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme	max. 0,43 W 0,1 W Standby
Bedienung	durch angeschlossenen Taster/Schalter
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B/L/H)	43/42/17,5 mm
Gewicht	32 g


Anschlussplan

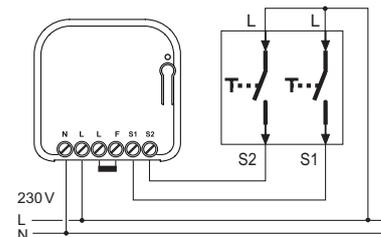

Anschluss Schalter
S1, S2: EIN/AUS
(2-Tast-Bedienung)

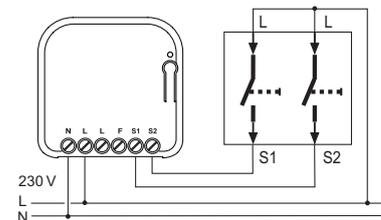

Anschluss Taster
S1, S2: EIN/AUS
(1-Tast-Bedienung)

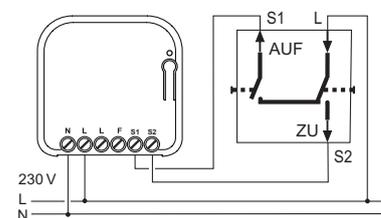

Anschluss Taster Motor
S1: AUF, S2: ZU
(2-Tast-Bedienung)

Lieferumfang

- Unterputz-Sender
- Bedienungsanleitung

Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
RTS39E5002D01-K	Unterputz-Sender, Easywave, 2x EIN/AUS / 2x IMPULS, 230V