

## Schutzkontakt- Anbausteckdose, gerade für ortsfeste Verteilersysteme - Flansch 50x50, Befestigung 38x38




| Artikelbeschreibung  |                              |
|----------------------|------------------------------|
| BALS-Art.-Nr         | 71097                        |
| EAN                  | 4024941209465                |
| Produktgruppe        | Schutzkontakt-Anbausteckdose |
| Stromstärke          | 16A                          |
| Polzahl              | 3p                           |
| Anordnung der Phasen | 2P+PE                        |
| Spannung             | 250V~                        |
| Frequenz             | AC                           |

| Artikelbeschreibung            |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Schutzart                      | IP54                                                                     |
| Kennfarbe                      | schwarz                                                                  |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse schwarz RAL 9005                   |
| Anschluss technik              | Kopfschraubenklemme                                                      |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm                                                                  |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                 |
| Geräte-Höhe                    | 61.5mm                                                                   |
| Geräte-Breite                  | 50mm                                                                     |
| Geräte-Tiefe                   | 47.5mm                                                                   |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 50mm                                                                     |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 50mm                                                                     |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 38mm                                                                     |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 38mm                                                                     |
| Gehäusematerial                | Kunststoff                                                               |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen, Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System |

| Logistikdaten |                  |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.059 kg / Stück |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Tüte          |
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941209465 |
| Länge          | 47.5 mm       |
| Breite         | 50 mm         |
| Höhe           | 61.5 mm       |
| Gewicht        | 0.06 kg       |
| Volumen        | 146.063 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 20 ST         |
| EAN            | 4024941959131 |
| Länge          | 276 mm        |
| Breite         | 174 mm        |
| Höhe           | 80 mm         |
| Gewicht        | 1.292 kg      |
| Volumen        | 2'808 ccm     |

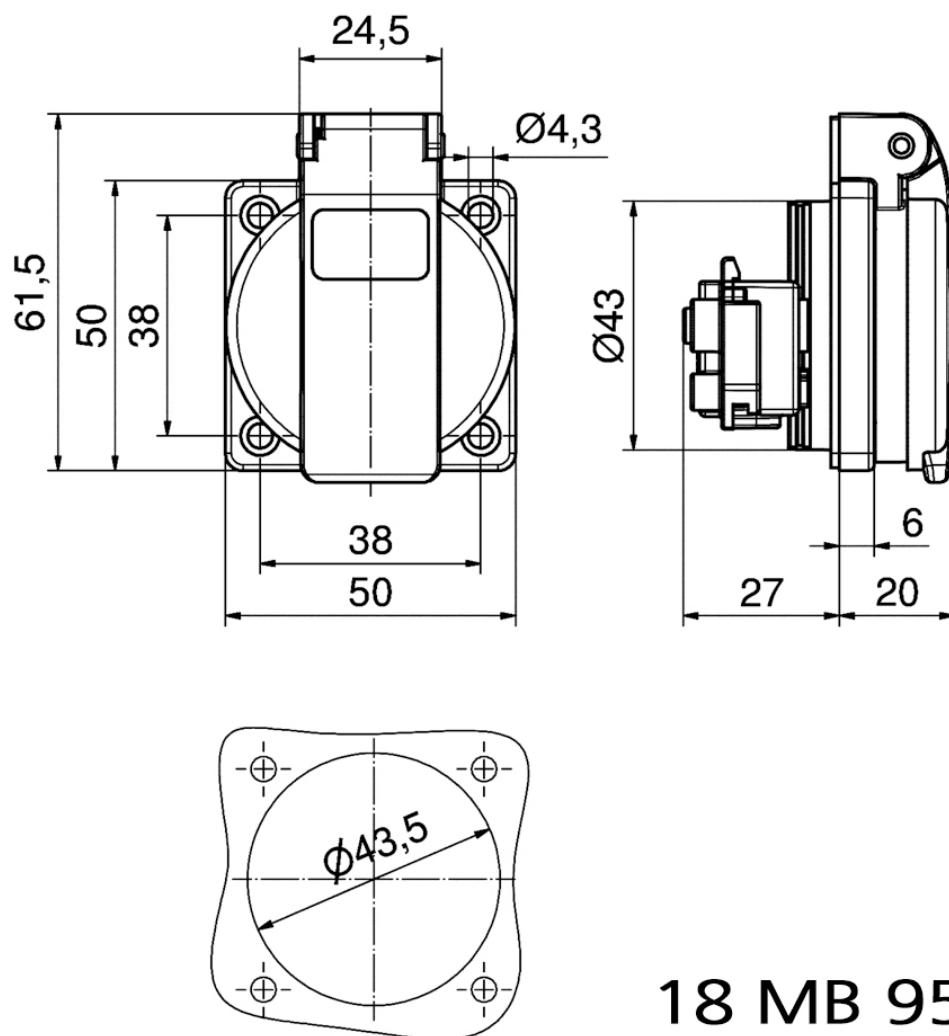

18 MB 95