


LED-Panel Wand- Deckenaufbau 1195x295x23,5mm

Artikel-Nr.: 53646

homoge Integration in vorhandene Deckenstrukturen, im Rahmen verbauter Treiber, einfacher zeit- und kostensparender Anschluss mit Klemmen, geeignet für gewerblichen sowie privaten ...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK F
Quecksilbergehalt (mg): 0

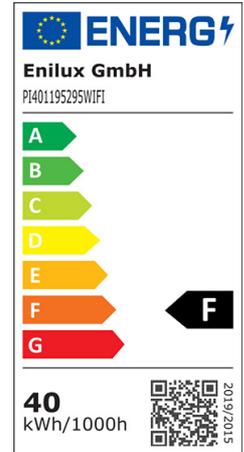

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Anbaumontage:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	matt
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	220...240 V
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	ja
Lichtverteiler:	sonstige
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP44
Schutzart (NEMA):	1
Schlagfestigkeit:	IK02
Schutzklasse:	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-20...50 °C
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:41:47



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Mit Lichtsensor:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	40...40 W
Max. Systemleistung:	40 W
Leuchtenlichtausbeute:	110 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4400 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	2700...6000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0.95
Breite:	1195 mm
Höhe/Tiefe:	23.5 mm
Länge:	295 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Leiterquerschnitt:	1 mm ²
Anschlussart:	Steckklemme

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:41:47



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de