

## LED-Einbaustrahler 95x95x45 EinbauØ79mm

Artikel-Nr.: 53567

Sehr edler und um 30° schwenkbarer, dimmbarer LED Einbaustrahler aus Aluminium mit 7 Watt COB und sehr hellen 540 Lumen. Durch einen schon fertig montierten und angeschlossenen 330...


Energieeffizienzklasse: Auslauftype

Quecksilbergehalt (mg): 0

Zündzeit/Startzeit (s): <1

Lichtstromerhalt: 70.00

Power-Faktor: 0,8

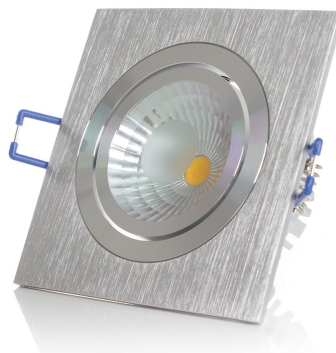

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Geeignet für Anbaumontage:          | nein                   |
| Geeignet für Einbaumontage:         | ja                     |
| Geeignet für Wandmontage:           | nein                   |
| Geeignet für Pendelaufhängung:      | nein                   |
| Geeignet für Deckenmontage:         | ja                     |
| Geeignet für Traversenmontage:      | nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage:  | nein                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage:  | nein                   |
| Geeignet für Klemmontage:           | nein                   |
| Geeignet für Seilsystem:            | nein                   |
| Verstellbarkeit:                    | schwenkbar             |
| Mit Bewegungsmelder:                | nein                   |
| Mit Lichtsensor:                    | nein                   |
| Leuchtmittel:                       | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel:                   | ja                     |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl:   | 1                      |
| Fassung:                            | sonstige               |
| Werkstoff des Gehäuses:             | Aluminium              |
| Oberflächenschutz:                  | sonstige               |
| Gehäusefarbe:                       | Aluminium              |
| Werkstoff der Abdeckung:            | sonstige               |
| Spannungsart:                       | AC                     |
| Nennspannung:                       | 230...230 V            |
| Betriebsgerät:                      | elektronischer Trafo   |
| Mit Betriebsgerät:                  | ja                     |
| Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: | ja                     |
| Dimmung Phasenabschnitt:            | ja                     |
| Ohne Dimmfunktion:                  | nein                   |
| Reflektor:                          | hochglänzend           |
| Lichtverteiler:                     | Reflektor              |
| Lichtverteilung:                    | symmetrisch            |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:40:56



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

|                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ausstrahlungswinkel:                                      | breitstrahlend 41-80° |
| Lichtaustritt:                                            | direkt                |
| Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:                  | 50000 h               |
| Schutzart (IP):                                           | IP20                  |
| Schutzart (NEMA):                                         | sonstige              |
| Schlagfestigkeit:                                         | IK06                  |
| Schutzklasse:                                             | II                    |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:          | -20...50 °C           |
| Geeignet für Lampenleistung:                              | 7...7 W               |
| Max. Systemleistung:                                      | 4 W                   |
| Lichtfarbe:                                               | weiß                  |
| Farbtemperatur:                                           | 3000...3000 K         |
| Farbwiedergabeindex CRI:                                  | 80-89                 |
| Lichtstrom:                                               | 540...540 lm          |
| Lichtstärke:                                              | 641 cd                |
| Leistungsfaktor:                                          | 0.8                   |
| Breite:                                                   | 95 mm                 |
| Höhe/Tiefe:                                               | 45 mm                 |
| Länge:                                                    | 95 mm                 |
| Außendurchmesser:                                         | 80 mm                 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen": | nein                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:                | sonstige              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):                          | SDCM6                 |

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:40:56



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



**Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH**  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de