


LED-Panel Wand- Deckenaufbau 620x620x23,5mm dimm

Artikel-Nr.: 53578

blendfrei nach DIN EN 12464-1, hohe Lichtausbeute, Treiber integ.,
passend für Raster- u. Odenwalddecken 625 x 625mm
Direktmontage auf festem Untergrund oder Federclips-Montage
auf...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK F
Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: >50000
Zündzeit/Startzeit (s): <0,5

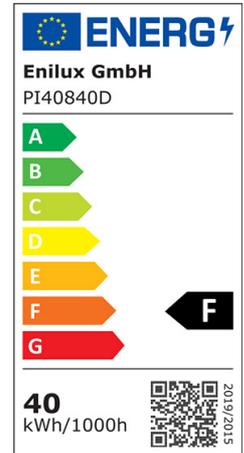

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Anbaumontage:	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:	matt
Spannungsart:	AC/DC
Nennspannung:	220...240 V
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung 0-10 V:	nein
Dimmung 1-10 V:	nein
Dimmung herstellerspezifisch:	ja
Dimmung Phasenanschnitt:	nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät:	ja
Ohne Dimmfunktion:	nein
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP44

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:41:13



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Schlagfestigkeit:	IK02
Schutzklasse:	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-20...50 °C
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:	850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:	40...40 W
Max. Systemleistung:	40 W
Leuchtenlichtausbeute:	110 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4400 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0.95
Breite:	620 mm
Höhe/Tiefe:	23 mm
Länge:	620 mm
Einbaulänge:	620 mm
Einbaubreite:	620 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	23 mm
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Polzahl:	3
Leiterquerschnitt:	1 mm ²
Anschlussart:	Steckklemme

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:41:13



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de