Installationsgeräte
Drehgriff, klein nicht abschließbar

8602C3-732-B-90G-E08 Art. Nr. 264001

- Druck-, Pilzdruck-, Pilzschlüssel-, Pilzsperr-, Doppeldruck- und Leuchtdrucktaster, Drehgriff, Schlüsselschalter, Potentiometer- und Leuchtmeldervorsatz
- Ein axialer Betätigungsvorsatz kann bis zu vier Kontaktelemente der Reihe 8082 betätigen
- Schlüssel- und Drehschalter jederzeit codierbar als „rastend/tastend“ bzw. „Schlüssel nicht abziehbar“

WebCode **8602A**

Die Betätigungsvorsätze der Reihe 8602/3 können aufgrund ihrer besonderen technischen Eigenschaften den extremsten Bedingungen standhalten. Neben der Einsatzmöglichkeit bei einer Umgebungstemperatur von -60 °C bis +70 °C, wird der IP Schutz von IP66 gemäß EN 60529 eingehalten. Auch ist es möglich bis zu vier Kontaktelemente der Reihe 8082 mit einem einzelnen axialen Betätigungsvorsatz der Reihe 8602/3 zu betätigen.
Neuartig und einzigartig ist die Kodierungsmöglichkeit der Schlüssel- und Drehschalter. Durch die integrierte Kodierung ist es jederzeit möglich ohne zusätzliches Zubehör die Funktionen "rastend/tastend" und / oder "Schlüssel nicht abziehbar" einzustellen. Ein vielfältiges Zubehör von Schildträgern und Abschließvorrichtungen ist verfügbar.

Technische Daten

Explosionsschutz	
Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEx Bescheinigung Gas	IECEx PTB 13.0047U
IECEx Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC Gb
IECEx Bescheinigung Staub	IECEx PTB 13.0047 U
IECEx Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 13 ATEX 1019 U
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), EAC (CCVE), IECEx (PTB), Indien (PESO), Kanada / USA (UL), Korea (KGS)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-20 °C ... +60 °C
Umgebungstemperatur	-4 °F ... +140 °F
Lagertemperatur	-25 °C ... +60 °C
Lagertemperatur	-13 °F ... +140 °F
Verwendung in Höhe	< 2000 m
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Daten	
Schutzart (IP)	IP66

Installationsgeräte
Drehgriff, klein nicht abschließbar

8602C3-732-B-90G-E08 Art. Nr. 264001

Mechanische Daten	
Hinweis zu Schutzart	gemäß IEC/EN 60529
Gehäusematerial	Polyamid
Silikonfrei	Ja
Baugruppe	732
Durchmesser	39 mm
Lebensdauer min.	10^5 Betätigungen
Schlagfestigkeit (IEC 60079)	7 J
Schlagfestigkeit (IEC 62262)	min. IK08
Farbe	schwarz
Befestigung	Gewindeausführung
Bezeichnungsschild	0/OFF - I/ON
Dichtung	Standard
Abschließbar in	nicht abschließbar
Verpackungseinheit	1
Gewicht	0,04 kg
Gewicht	0,09 lb
Beschreibung Hinweis	Schild 0/OFF-I/ON lose beigelegt. Andere Schilder müssen zusätzlich bestellt werden.
Montage / Installation	
Anzugsdrehmoment	3 Nm
Anzugsdrehmoment lbf in	26,55 lbf in

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten

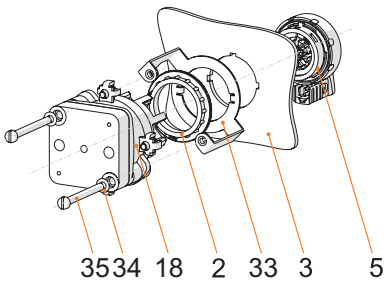

Montage Fronteinbau mit Steuerschalter Reihe 8008

Legende

2 = Gegenmutter (Bestellnr. 205592)

3 = Einbauwand (Wandstärke max. 2 mm [0.0787in])

5 = Betätigungsvorsatz 8302/3 mit Dichtung (4)

18 = Steuerschalter 8008/2-.

33 = Adapter 8602/3 Fronteinbau für Typ 8008/2

34 = Scheibe M4

35 = Schraube M4x

Installationsgeräte
Drehgriff, klein nicht abschließbar

8602C3-732-B-90G-E08 Art. Nr. 264001

Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

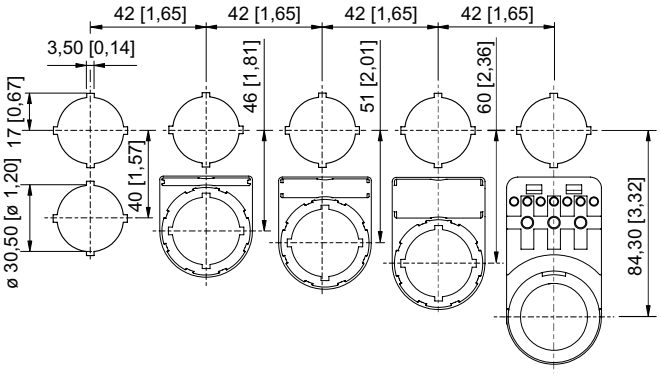

Einbaurastermaß mit / ohne Zusatz-Bezeichnungsschild



Einzelstanzbild

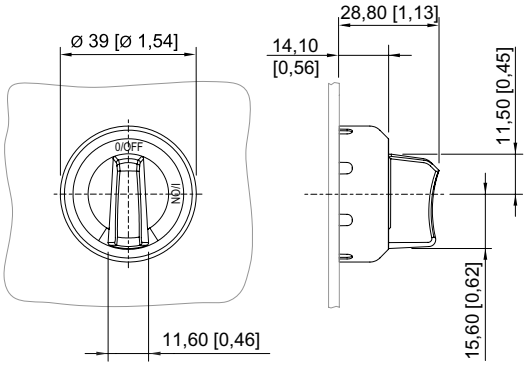

8602/3-732 Drehgriff, nicht abschließbar
Betätigungsvorsatz mit radialer Betätigung

8602C3-732-B-90G-E08 Art. Nr. 264001

Zubehör

Schildträger		Art. Nr.
	Gr. 1, ohne Einlegeschild, Beschriftung 1-zeilig für Betätigungsvorsätze Ø 39	223566

Einlegeschilder für Schildträger		Art. Nr.
	1-zeilig unbeschriftet Material: PVC Farbe: weiß selbstklebend	238271
	2-zeilig unbeschriftet Material: PVC Farbe: weiß selbstklebend	238272
	3-zeilig unbeschriftet Material: PVC Farbe: weiß selbstklebend	238273

Schilder für Drehgriff klein BG 732, BG 734		Art. Nr.
	Ø 30,8 0/OFF I/ON	227489
	Ø 30,8 0 I	227490
	Ø 30,8 I 0 II	227491
	Ø 30,8 0 I	227492
	Ø 30,8 HAND 0 AUTO	227494
	Ø 30,8 AUS EIN	269983
	Ø 30,8 AUTO 0 HAND EIN	269984

8602C3-732-B-90G-E08 Art. Nr. 264001

Ersatzteile

Schildträger		Art. Nr.
	Gr. 2, ohne Einlegeschild, Beschriftung 1- oder 2-zeilig für Betätigungsvorsätze Ø 39	223567
	Gr. 3, ohne Einlegeschild, Beschriftung 1-, 2- oder 3-zeilig für Betätigungsvorsätze Ø 39	223568

Spezialschlüssel		Art. Nr.
	zum Festziehen der Kunststoffgegenmutter	169101

Adapter für Fronteinbau		Art. Nr.
	8602/3 Fronteinbau für Steuerschalter Reihe 8008	260081

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.