


Bestell-Nr.: 51FK20MN460B | **GTIN (EAN):** 4069025570819


Produktbeschreibung: Mon41,br,6700lm840,ML,3x1.5²,PC,L1551



Monsun 41, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 6.700lm, Lichtausbeute: 149lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Durchverdrahtung: 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 45W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.551mm, Breite: 68mm, Höhe: 76mm, Stirnwand, aus PC, grau, Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 IK 08

Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,7
GTIN (EAN): 4069025570819



Bestell-Nr.: 51FK20MN460B | **GTIN (EAN):** 4069025570819

Technische Detailbeschreibung: Mon41,br,6700lm840,ML,3x1.5²,PC,L1551



Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Produktname: Monsun 41
- Bestell-Nr.: 51FK20MN460B

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 6700lm
- Lichtausbeute: 149lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 45W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 2 Stufen (3900/6750lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (26/45W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20...+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Kettenabhängiger
- Stirnwand: PC, grau
- Anzahl: 2 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke, an der Wand, an der Kette
- Montagehöhe: 3..8m
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet, Leuchte inklusive Befestigungszubehör für Deckenanbau; für andere Montagearten: Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Durchverdrahtung: 3x 1,5mm²

Abmessung, Gewicht


- Länge: 1551mm
- Breite: 68mm
- Höhe: 76mm
- Gewicht: 1,7kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80) bei UT = 25°C, 100000h (L75) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51FK20MN460B | **GTIN (EAN):** 4069025570819

Maße: Mon41,br,6700lm840,ML,3x1.5²,PC,L1551

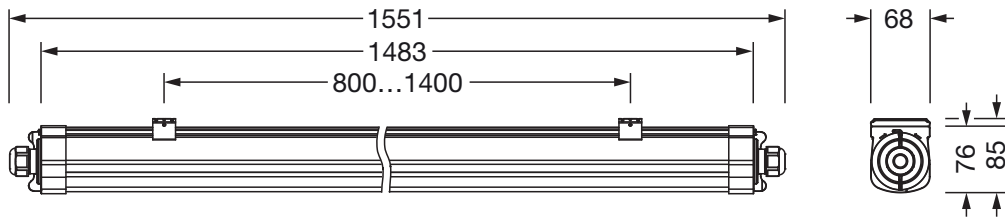

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 21.03.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -