


**Bestell-Nr.:** 51FK20MK450B | **GTIN (EAN):** 4069025570802


**Produktbeschreibung:** Mon41,br,5100lm840,ML,3x1.5²,PC,L1251



Monsun 41, Feuchtraumleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PC, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 5.100lm, Lichtausbeute: 150lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, mit Klemme, 3polig, Durchverdrahtung: 3x 1,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, aus PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.251mm, Breite: 68mm, Höhe: 76mm, Stirnwand, aus PC, grau, Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK08, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 65 IK 08

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 1,4  
GTIN (EAN): 4069025570802



**Bestell-Nr.:** 51FK20MK450B | **GTIN (EAN):** 4069025570802

**Technische Detailbeschreibung:** Mon41,br,5100lm840,ML,3x1.5<sup>2</sup>,PC,L1251



## Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Produktname: Monsun 41
- Bestell-Nr.: 51FK20MK450B

## Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5100lm
- Lichtausbeute: 150lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 34W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 2 Stufen (3000/5100lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (20/34W)

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK08
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20...+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

## Material, Farbe

- Gehäuse: PC, lichtgrau (RAL 7035), inkl. Kettenabhängiger
- Stirnwand: PC, grau
- Anzahl: 2 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl (V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckung aus PC

## Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke, an der Wand, an der Kette
- Montagehöhe: 3..8m
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet, Leuchte inklusive Befestigungszubehör für Deckenanbau; für andere Montagearten: Montagezubehör bitte zusätzlich bestellen

## Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Durchverdrahtung: 3x 1,5mm<sup>2</sup>

## Abmessung, Gewicht


- Länge: 1251mm
- Breite: 68mm
- Höhe: 76mm
- Gewicht: 1,4kg

## Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80) bei UT = 25°C, 100000h (L75) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51FK20MK450B | **GTIN (EAN):** 4069025570802

**Maße:** Mon41,br,5100lm840,ML,3x1.5<sup>2</sup>,PC,L1251

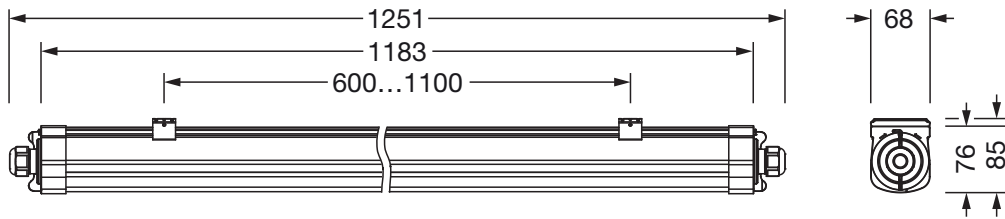

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 21.03.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -