ABRF 228/54 SG-EVG

0621952

Vorschaltgeräteklasse EEI: A2

Spannung:	~230-240V,50-60HZ
Schutzart:	IP 20
Prüfzeichen	

Produktbeschreibung

Parabolspiegelraster SG aus hochreflektierendem, glänzend eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung.

Farbe weiß

Ausführung: Anbauleuchte für Decken- oder Pendelmontage, direkt strahlend. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech mit besonders kratzfester, weißer (ähnlich RAL9016) Pulverbeschichtung. Mit eingeschweißten Stirnteilen mit Rand und Ausbrechöffnungen für DV und Bandmontage.

Elektrische Ausführungen:

- elektron. VG: Mit elektronischem Multiwatt-Vorschaltgerät (MW-EVG), Lampenwarmstart, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: Multiwatt-EVG

Montage: ABRF 1../2..: Längsseiten gewölbt. Einzel- oder Lichtbandmontage. Bei Lichtbandmontage kein optisch durchgehender Raster. Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör bzw. abgehängte Montage mit entsprechenden Befestigungssätzen (siehe Zubehör).
ABRF 3../4..: Längsseiten gerade. Einzelmontage. Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör bzw. Pendelmontage mit Zubehör ZUSP, ZUSPE oder ZUSPH.

Produktbild

Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1200
B	231
H	60
A1	900
A2	-
AE	1100
Bestückung	2xT16 28/54 W
Gewicht [kg]	4,8

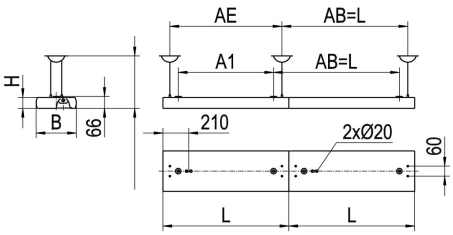

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 60
UTE	0.81B



ABRF 228/54 SG-EVG		Blendungsbewertung nach UGR									
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	17.7	18.8	18.0	19.0	19.2	19.1	20.2	19.3	20.4	20.6
	3H	17.5	18.5	17.8	18.8	19.0	18.9	19.9	19.2	20.1	20.4
	4H	17.4	18.4	17.7	18.6	18.9	18.8	19.7	19.1	20.0	20.2
	6H	17.4	18.2	17.7	18.5	18.7	18.7	19.6	19.1	19.8	20.1
	8H	17.3	18.1	17.7	18.4	18.7	18.7	19.5	19.0	19.8	20.1
	12H	17.3	18.1	17.6	18.3	18.6	18.7	19.4	19.0	19.7	20.0
4H	2H	17.5	18.5	17.8	18.7	19.0	18.8	19.8	19.1	20.0	20.2
	3H	17.4	18.1	17.7	18.4	18.7	18.7	19.4	19.0	19.7	20.0
	4H	17.3	18.0	17.6	18.3	18.6	18.6	19.3	18.9	19.6	19.9
	6H	17.2	17.8	17.6	18.1	18.5	18.5	19.1	18.9	19.4	19.8
	8H	17.2	17.7	17.6	18.1	18.5	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7
	12H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7
8H	4H	17.2	17.7	17.6	18.1	18.5	18.5	19.0	18.9	19.4	19.7
	6H	17.1	17.5	17.5	17.9	18.3	18.4	18.8	18.8	19.2	19.6
	8H	17.0	17.4	17.5	17.8	18.3	18.3	18.7	18.8	19.1	19.6
	12H	17.0	17.3	17.4	17.8	18.2	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5
12H	4H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7
	6H	17.0	17.4	17.5	17.8	18.3	18.3	18.7	18.8	19.1	19.6
	8H	17.0	17.3	17.4	17.8	18.2	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 8900 lm

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. 07/2021