
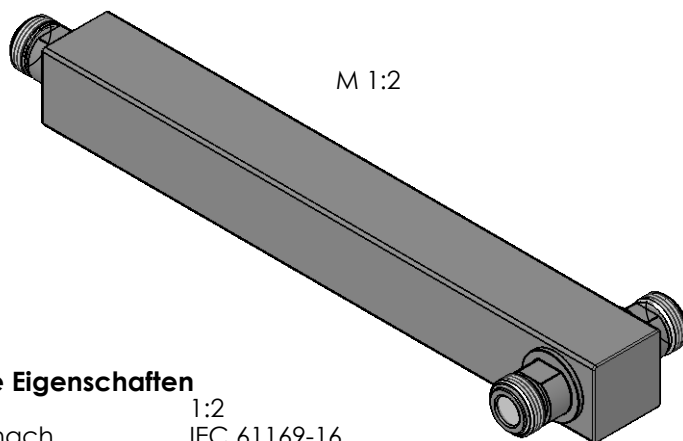


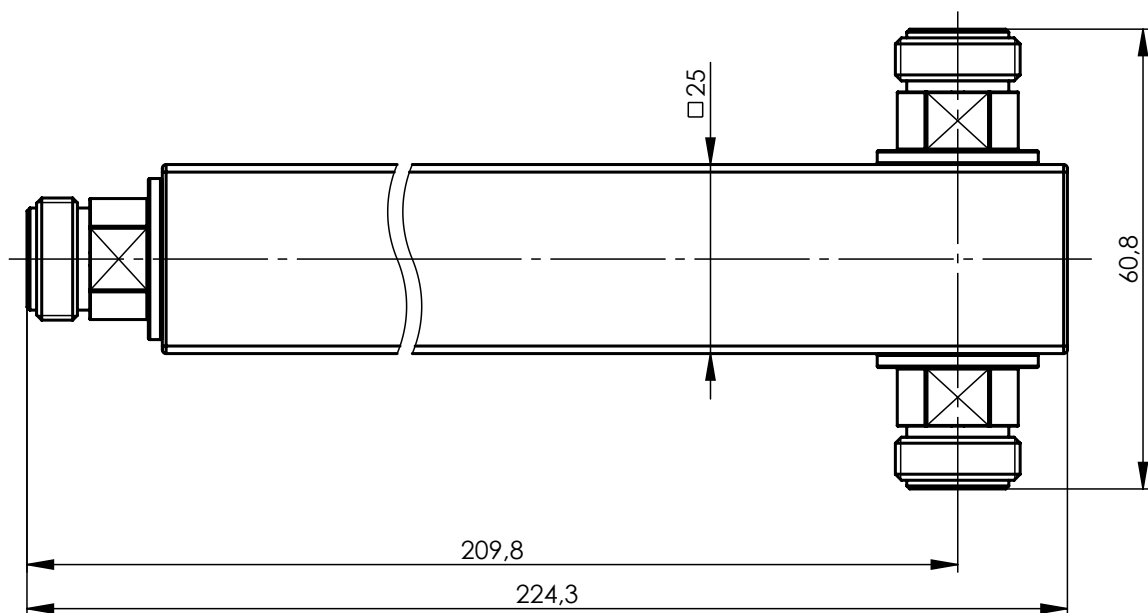

M 1:2

Mechanical characteristics

configuration
interface dimensions acc. to housing

Mechanische Eigenschaften

Konfiguration
Steckgesicht nach Gehäuse

1:2
IEC 61169-16
material - aluminium
colour/Farbe - grey/grau

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
insertion loss
split loss
intermodulation
power capacity

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Einfügedämpfung
Teilungsverlust
Intermodulation
Leistungsübertragung

50 Ω
575-3800 MHz
 $\geq 20,5$ dB (port "IN" only)
0,3 dB
3 dB
a) typ. ≤ -161 dBc @ 2x43 dBm
Avg. 200 W


Environmental

operating temp.
relative humidity
protection class
RoHS compliant

Umgebung

Betriebstemperatur
relative Luftfeuchtigkeit
Schutzklasse
RoHS konform

-35°C / +75°C
5% ... 95%
IP 65 (IEC 60529)
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	
			gez./ drawn	14.08.2019	KL		
			gepr./ appr.	06.09.2019	GB	ca./approx.	
						390	
			Maßstab/ scale	Benennung/ title			
			1:1 (1:2)	N 2waySP f 575-3800MHz N 2waySP f 575-3800MHz			
							 Telegärtner
a	31010	09.01.2020	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type	Materialnr./ material no.	 Maße/ dimensions: mm
b	500000001912	25.02.2025	SKH		CUG	100024293	
							Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
			Ersatz für/ replaces				PDM Nr./ pdm no. J01029A0007