

# GreenSpace Accent herausschwenkbar

## RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH

GreenSpace Accent Elbow - LED Module, system flux 1700 lm -  
830 Warmweiß - schaltbar, in externer Box (PSU) -  
Tiefbreitstrahlend - Schutzklasse II - Weiß

Beleuchtung ist einer der wichtigsten Aktivposten, der Einzelhändlern und Gebäudeeinhabern dabei helfen kann, ihre Kostenziele zu erreichen. GreenSpace Accent bietet den perfekten Ersatz für konventionelle CDM-Lösungen. Einzelhändler und Gebäudeeinhaber können jetzt auf die LED-Technologie umstellen und von hoher Lichtqualität und erheblichen Energieeinsparungen im Vergleich zu ihrer bestehenden konventionellen Beleuchtungsanlage profitieren – und zwar zu attraktiven Investitionskosten. Speziell in Renovierungsprojekten vereinfacht der gleiche Deckenausschnitt wie bei bestehenden CDM Einbaustrahlern die Installation von GreenSpace Accent.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Anzahl Lichtquellen	1 [ 1 Lampe]	Betriebsgerät inklusive	Ja
Lampenfamiliencode	LED17S [ LED Module, system flux 1700 lm]	Optiktyp	MB [ Tiefbreitstrahlend]
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °	Typ optische Abdeckung/Linse	ACC [ Klare Acrylwanne/-abdeckung]
Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß	Ausstrahlungswinkel Leuchte	24°
Socket	- [ -]	Steuerungsschnittstelle	-
Lichtquelle austauschbar	Nein	Anschluss	Schnellsteckverbinder und Zugentlastung
Anzahl Vorschaltgeräte	1 Einheit	Kabel	No
Betriebsgerät	-	IEC-Schutzart	Schutzklasse II
Betriebsgerät	PSU-E [ schaltbar, in externer Box (PSU)]	Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
		Entflammbarkeitszeichen	NO [ nein]

# GreenSpace Accent herauschwenkbar

CE-Zeichen	ja
ENEC-Zeichen	ENEC Zeichen
UL-Zeichen	Nein
Garantiedauer	5 Jahre
Hinweis	* LightingEurope, der Fachverband der europäischen Lichtindustrie informiert im „Leitfaden zur Bewertung der Leistungsfähigkeit von LED-Leuchten – Januar 2018“: Statistisch gesehen gibt es keinen relevanten Unterschied im Lichtstromrückgang bei B50 oder zum Beispiel B10. Deshalb stellt der Wert der Mittleren Nutzlebensdauer B50 auch den B10-Wert dar. Wird der B-Wert nicht angegeben, gilt die Angabe des Lichtstromrückgangs für B50 (=B10). Die Kommunikation der „Nutzlebensdauer (LxxBxx)“ wird zukünftig als „Mittlere Nutzlebensdauer (Lxx)“ bezeichnet, die den B50-Wert darstellt. Dabei wird anstatt z. B. „Nutzlebensdauer (L80B50)“ neu „Mittlere Nutzlebensdauer (L80)“ kommuniziert.
Konstante Lichtabstrahlung	Nein
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	34
RoHS-Zeichen	RoHS mark
Product Family Code	RS342B [ GreenSpace Accent Elbow]

## Elektrische Kenndaten

Eingangsspannung	220-240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Einschaltstrom	18,6 A
Einschaltzeit	0,24 ms
Leistungsfaktor (min.)	0.9

## Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanische Kenndaten

Gehäusematerial	Aluminium
Reflektor-Material	Polycarbonat-Aluminium-Beschichtung
Optisches Material	Polymethyl methacrylate
Material optische Abdeckung/Linse	Acrylglas
Befestigungsmaterial	Polyamide
Veredelung optische Abdeckung/Linse	Klar
Gesamte Länge	228 mm

Gesamte Breite	193 mm
Gesamte Höhe	156 mm
Gesamter Durchmesser	193 mm
Farbe	Weiß

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Schutzart (IP)	IP20 [ Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [ IK02]

## Initialkennwerte (IEC konform)

Lichtstrom-Neuwert	1700 lm
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Initiale Leuchtenlichtausbeute	118,05555555555556 lm/W
Init. korr. Farbtemperatur	3000 K
Init. Farbwiedergabeindex	≥80
Initialer Farbraum	(0.43, 0.40) SDCM<3
Systemleistung	14.4 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

## Lebensdauer kennwerte (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h	5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L80

## Anwendungsparameter


Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht zutreffend
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein

## Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871869625504900
Bestell-Produktname	RS342B LED17S/830 PSU-E MB WH
EAN/UPC - Produkt	8718696255049
Bestellcode	25504900
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	1
Material-Nr. (12NC)	910500456516
Nettogewicht (Einzelteil)	1,600 kg


# GreenSpace Accent herauschwenkbar

## Abmessungsskizzen

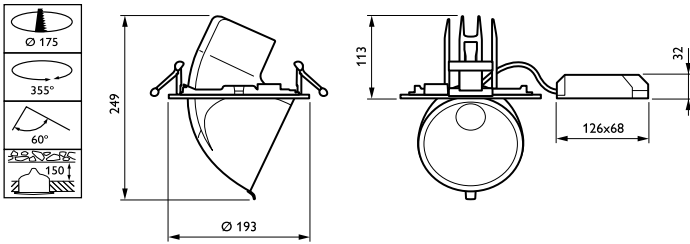


GreenSpace Accent RS340B-RS343B


## Photometrische Daten

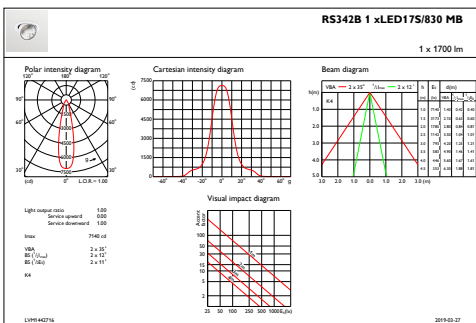

IFAS1\_RS342B1xLED17S830MB

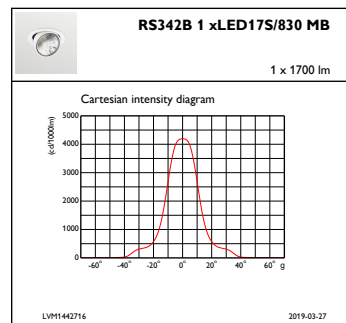

IFCC1\_RS342B1xLED17S830MB



IFPC1\_RS342B1xLED17S830MB

## GreenSpace Accent herauschwenkbar

