ABRFBI 228/54 SG-EVG

0626571

Vorschaltgeräteklasse EEI: A2

Spannung:	~230-240V,50-60HZ
Schutzart:	IP 20
Prüfzeichen	

Produktbeschreibung

Parabolspiegelraster SG aus hochreflektierendem, glänzend eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung. Bei Bandmontage optisch durchlaufend.

Farbe weiß

Ausführung: Pendelleuchte, bandfähig, direkt-indirekt strahlend. Stabiles Leuchtengehäuse aus Stahlblech mit besonders kratzfester, weißer (ähnlich RAL9016) Pulverbeschichtung. Eingeschweißte Funktions-Stirnteile mit patentierter Schnellverbindung für Lichtbandmontage. Bei Bandmontage optisch durchgehende Raster. Mit Prismenwanne nur Einzelmontage möglich. Die Leuchtenrückseite ist für Indirektlicht gelocht und vorbereitet für die Aufnahme der Seilpendel. Indirektlichtanteil 40%.
Ausgleichsgewicht ist eingebaut.

Leuchtenendstirnteile: Sind separat zu bestellen, siehe Zubehör.

Elektrische Ausführungen:
- elektron. VG: Mit elektronischem Multiwatt-Vorschaltgerät (MW-EVG), Lampenwarmstart, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm².

Betriebsgerät: Multiwatt-EVG

Montage: Einzel- oder Lichtbandmontage. Pendelmontage mit entsprechenden Befestigungssätzen (siehe Zubehör).

Knotenpunkte: Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar, siehe Zubehör.

Produktbild

Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1180
B	131
H	60
AB	1180
AE	1100
Bestückung	2xT16 28/54 W
Gewicht [kg]	3,3

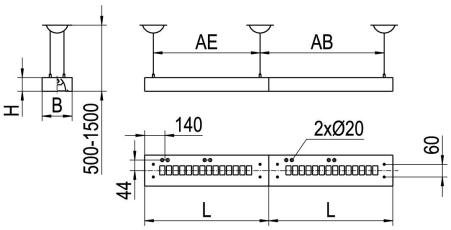

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	58.0
Phi_o [%]	42.0
LITG/DIN	C 53
UTE	0.52C 0.38T



ABRFBI 228/54 SG-EVG Blendungsbewertung nach UGR											
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	18.8	20.1	19.2	20.5	21.0	18.7	20.0	19.2	20.5	20.9
	3H	18.4	19.6	18.9	20.1	20.6	18.4	19.6	18.9	20.1	20.6
	4H	18.3	19.4	18.8	19.9	20.4	18.2	19.4	18.7	19.8	20.4
	6H	18.1	19.2	18.6	19.7	20.2	18.0	19.1	18.6	19.6	20.2
	8H	18.0	19.0	18.6	19.6	20.2	17.9	19.0	18.5	19.5	20.1
	12H	17.9	18.9	18.5	19.5	20.1	17.9	18.9	18.4	19.4	20.0
4H	2H	18.4	19.5	18.9	20.0	20.5	18.3	19.4	18.8	19.9	20.5
	3H	18.0	19.0	18.6	19.6	20.2	17.9	18.9	18.5	19.5	20.1
	4H	17.8	18.8	18.4	19.3	20.0	17.7	18.7	18.3	19.2	19.9
	6H	17.6	18.5	18.2	19.1	19.8	17.5	18.4	18.1	19.0	19.7
	8H	17.5	18.3	18.1	19.0	19.7	17.4	18.3	18.1	18.9	19.6
	12H	17.4	18.2	18.1	18.8	19.6	17.3	18.1	18.0	18.8	19.5
8H	4H	17.5	18.3	18.1	19.0	19.7	17.4	18.2	18.0	18.9	19.6
	6H	17.3	18.0	18.0	18.7	19.5	17.2	17.9	17.9	18.6	19.4
	8H	17.2	17.9	17.9	18.6	19.4	17.1	17.8	17.8	18.5	19.3
	12H	17.1	17.7	17.8	18.4	19.3	17.0	17.6	17.7	18.3	19.2
12H	4H	17.4	18.2	18.0	18.8	19.6	17.3	18.1	18.0	18.7	19.5
	6H	17.2	17.9	17.9	18.6	19.4	17.1	17.8	17.8	18.5	19.3
	8H	17.0	17.7	17.8	18.4	19.3	17.0	17.6	17.7	18.3	19.2
Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 8900 lm											

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. 03/2021