

Vorschaltgeräteklasse EEI: A2

Spannung: ~230-240V, 50-60HZ



Schutzart: IP 20
 Prüfzeichen:

Produktbeschreibung

Parabolspiegelraster SM aus hochreflektierendem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung. Bei Bandmontage optisch durchlaufend.

Farbe weiß

Ausführung: Anbauleuchte für Decken- oder Pendelmontage, bandfähig, direkt strahlend. Stabiles Leuchtgehäuse aus Stahlblech mit besonders kratzfester, weißer (ähnlich RAL9016) Pulverbeschichtung. Eingeschweißte Funktionsstirnteile mit patentierter Schnellverbindung für Lichtbandmontage. Bei Bandmontage optisch durchgehende Raster. Mit Prismenwanne nur Einzelmontage möglich.

Leuchtenendstirnteile: Sind separat zu bestellen, siehe Zubehör.

Elektrische Ausführungen:

- elektron. VG: Mit elektronischem Multiwatt-Vorschaltgerät (MW-EVG), Lampenwarmstart, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 3x2,5mm².

Betriebsgerät: Multiwatt-EVG

Montage: Einzel- oder Lichtbandmontage. Deckenmontage mit beiliegendem Zubehör bzw. Pendelmontage mit entsprechenden Befestigungssätzen (siehe Zubehör).


Knotenpunkte: Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar, siehe Zubehör.

Produktbild




Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1480
B	131
H	60
A1	1200
AB	1480
AE	1400
Bestückung	2xT16 35/49 W
Gewicht [kg]	4,3

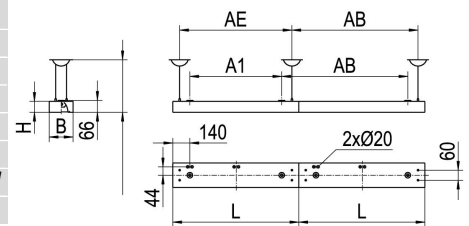

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 60
UTE	0.57B

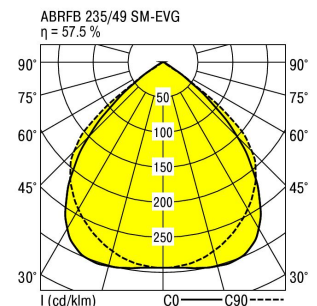

ABRFB 235/49 SM-EVG		Blendungsbewertung nach UGR									
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	18.9	20.0	19.1	20.2	20.4	19.6	20.7	19.8	20.9	21.1
	3H	18.7	19.8	19.0	20.0	20.2	19.4	20.5	19.7	20.7	20.9
	4H	18.6	19.6	18.9	19.8	20.1	19.3	20.3	19.6	20.5	20.8
	6H	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	19.3	20.1	19.6	20.4	20.7
	8H	18.5	19.3	18.8	19.6	19.9	19.2	20.0	19.5	20.3	20.6
12H	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8	19.2	20.0	19.5	20.2	20.5	
4H	2H	18.7	19.7	19.0	19.9	20.2	19.4	20.4	19.7	20.6	20.9
	3H	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	19.3	20.0	19.6	20.3	20.6
	4H	18.5	19.2	18.9	19.5	19.9	19.2	19.9	19.5	20.2	20.5
	6H	18.4	19.0	18.8	19.4	19.8	19.1	19.7	19.5	20.1	20.4
	8H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.0	19.6	19.5	20.0	20.4
12H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3	
8H	4H	18.4	18.9	18.8	19.3	19.7	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4
	6H	18.3	18.7	18.7	19.1	19.6	19.0	19.4	19.4	19.8	20.2
	8H	18.3	18.6	18.7	19.1	19.5	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2
	12H	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	18.9	19.2	19.3	19.7	20.1
12H	4H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	19.0	19.5	19.4	19.9	20.3
	6H	18.2	18.6	18.7	19.1	19.5	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2
	8H	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	18.9	19.2	19.3	19.7	20.1

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 8600 lm