


Artikel-Nr: 5211004B  
Wannenleuchte



521 1004B

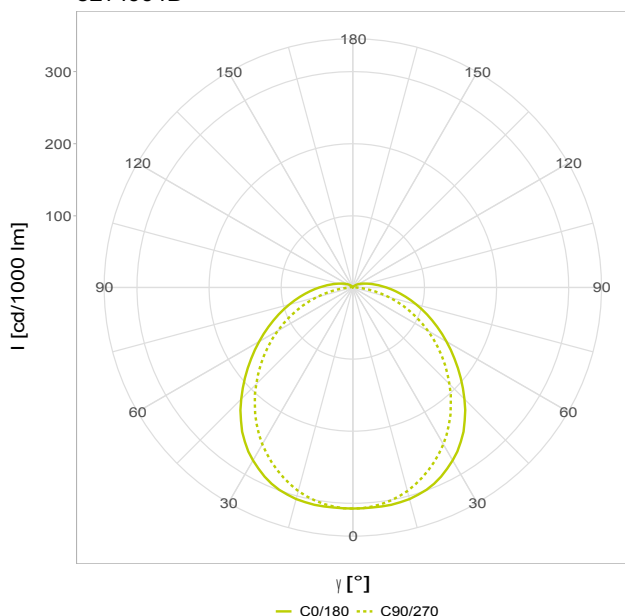

## Wannenleuchte LUNA BL 1.2m PCO 1x20W 120° 2800lm 840 DVals Zubehör erhältlich

LUNA BL 1200mm PCO 1x20W 120° 2800lm, 4.000K, SK I, ohne DV. Die LUNA BL 1200mm PCO ist eine hoch-effiziente LED Feuchtraum-Wannenleuchte mit IP65-Schutz, EL-zertifiziert, schlagfestem Polycarbonat-Gehäuse (IK08) und opalisierter PC-OPAL-Abdeckung. Sie bietet eine schnelle und komfortable Installation dank des PRACHT-KLAMMERSYSTEMS und variabler Befestigungsabstände. Die Leuchte ist optimiert für Parkhäuser, Kellerräume und Werkstätten und ermöglicht eine flexible Einspeisung (Kopf, Stirn oder mittig)

- Licht für Profis
- Industrietauglich
- 5 Jahre Garantie
- Starke Leistung verbindet sich mit komfortabler Montage
- BEG-förderfähig und ENEC-zertifiziert
- Diverse DV-Sets als Zubehör erhältlich

GTIN 4018098387091  
Statistische Warennummer 94054231

## MASSE UND GEWICHTE

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge        | 1200 mm |
| Breite       | 90 mm   |
| Höhe         | 80 mm   |
| Nettogewicht | 1,60 kg |

## LEISTUNG

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Effektiver Lichtstrom                  | 2800 lm  |
| Systemleistung                         | 20 W     |
| Lichtausbeute                          | 140 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | C        |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Optionale Montageart | Tragschiene, Pendel, waagerechte Wand |
| Standard Montageart  | Decke                                 |

## MATERIAL

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung | PCO - Polycarbonat<br>OPAL |
| Werkstoff des Gehäuses  | PC-Polycarbonat            |
| Gehäusefarbe            | weiß                       |

## LEUCHTMITTEL

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Leuchtentyp                               | LED                      |
| Anzahl Leuchtmittel   LED-Reihen   lampig | 1                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                   |
| Farbwiedergabeindex                       | >80                      |
| Anzahl LED                                | 93                       |
| Farbtoleranz (initial MacAdam)            | 5                        |
| Betriebsgerät austauschbar                | ja, durch Fachperson(al) |
| Lichtquelle austauschbar                  | ja, durch Fachperson(al) |

## LICHTTECHNIK

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lichtverteiler                   | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ausstrahlwinkel                  | 120 °                       |
| Lichtlenkung                     | breitstrahlend              |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 22 / 23                     |

## BELASTBARKEIT

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Außenbereich (Leuchte) | Geschützter Außenbereich* |
| Rebuildfähig           | nein                      |
| IK-Stoßfestigkeit      | IK08                      |
| Schutzart (IP)         | IP65                      |
| Tierhaltung            | nicht geeignet            |
| Vandalismusschutz      | nein                      |
| Garantie               | 5 Jahre                   |
| max. Tiefsttemperatur  | -20 °C                    |
| max. Höchsttemperatur  | 45 °C                     |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| ENEC                            | ja                     |
| Dimmtyp                         | Ohne Dimmfunktion      |
| Glühdrahtprüfung                | 850 °C                 |
| Schutzklasse                    | SK I                   |
| Leitungsschutz B10A             | 25 Leuchten            |
| Leitungsschutz B16A             | 40 Leuchten            |
| Leitungsschutz C10A             | 41 Leuchten            |
| Leitungsschutz C16A             | 66 Leuchten            |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 2,0 kV                 |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)  | 1,0 kV                 |
| Durchgangsverdrahtung mm²       | als Zubehör erhältlich |
| D-Kennzeichnung                 | ja                     |
| Spannungsart gem. ETIM          | AC/DC                  |
| Kennzeichnung IFS geeignet      | nein                   |
| Notbeleuchtungstauglich         | ja                     |
| Nennspannung                    | 220-240V 0/50/60 Hz    |

## VERPACKUNG

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1         |           |
| Einheit       | Karton    |
| Inhaltsmenge  | 1 Stück   |
| Länge         | 1,21 m    |
| Breite        | 0,09 m    |
| Höhe          | 0,08 m    |
| Bruttogewicht | 1,90 kg   |
| VPE 2         |           |
| Einheit       | Palette   |
| Inhaltsmenge  | 96 Stück  |
| Länge         | 1,20 m    |
| Breite        | 0,80 m    |
| Höhe          | 1,10 m    |
| Bruttogewicht | 202,40 kg |

## WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| REACH-Info            | nein       |
| REACH-Listdate        | 2026-02-04 |
| Kennzeichnung Markt   | CE         |
| Kennzeichnung Produkt | RoHS, WEEE |

## Zubehör (Optional)

---

| Artikel-Nr: | Bezeichnung                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 5552100     | Ersatz Würgestopfen für die LUNA BL Serie                                        |
| 5552101     | Ersatz Montageset für die LUNA BL. Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage. |
| 5552155     | DV 5x2,5mm² Set LUNA BL/PRO 1,5M                                                 |

\* Geschützter Außenbereich:

Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 14.05.2026*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.

