

Artikel-Nr: 9171269  
 Profilleuchte




## Profilleuchte KATLA LED DALI 1.5m PCO 1x38W 120° 5300lm 840 DV3x1,5+2x1,5 SK I

KATLA LED DALI 1465mm PCO 1x38W 120° 5300lm, 4.000K, SK I, mit DV 3x1,5mm² +2x1,5mm². KATLA LED: Schlanke, IP66-zertifizierte Feuchtraumleuchte mit robustem PCO-Gehäuse, 120°-breitstrahlender Lichtlenkung, einfacher Montage und ideal für vielseitige Einsatzbereiche.

- konfigurierbare Feuchtraum-Profilleuchte
- IP66 und bis zu 8500lm in der INDUSTRY Ausführung
- schlagfestes Gehäuse aus PC-OPAL
- 3x1,5mm² Durchgangsverdrahtung ab Werk, 5x1,5mm² optional
- variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMERSYSTEM
- geeignet für Decken-, waagerechte Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage

GTIN 4018098243472  
 Statistische Warennummer 94054231

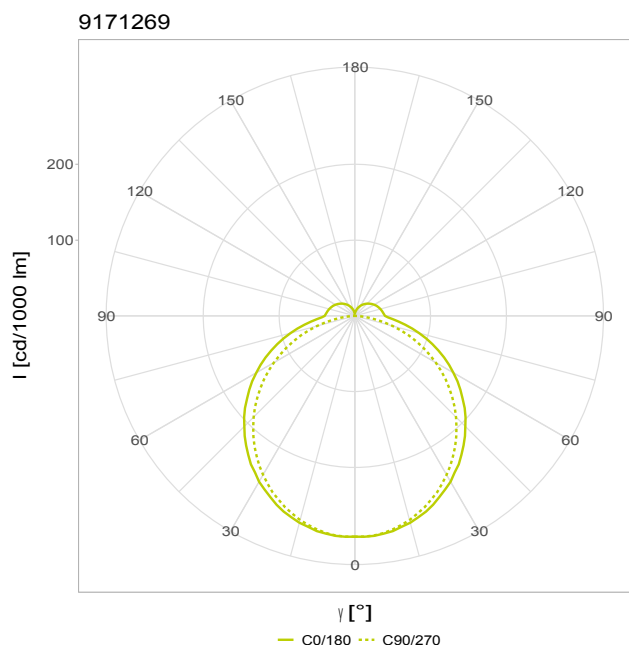

## MASSE UND GEWICHTE

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge        | 1465 mm |
| Breite       | 59 mm   |
| Höhe         | 62 mm   |
| Nettogewicht | 1,60 kg |

## LEISTUNG

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Effektiver Lichtstrom                  | 5300 lm  |
| Systemleistung                         | 38 W     |
| Lichtausbeute                          | 139 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | C        |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Optionale Montageart | Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand |
| Standard Montageart  | Decke                                 |

## MATERIAL

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung | PCO - Polycarbonat OPAL |
| Werkstoff des Gehäuses  | PC-OPAL                 |
| Gehäusefarbe            | opalisiert              |

## LEUCHTMITTEL

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Leuchtentyp                               | LED                      |
| Anzahl Leuchtmittel   LED-Reihen   lampig | 1                        |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                   |
| Farbwiedergabeindex                       | >80                      |
| Anzahl LED                                | 155                      |
| Farbtoleranz (initial MacAdam)            | 5                        |
| Betriebsgerät austauschbar                | ja, durch Fachperson(al) |
| Lichtquelle austauschbar                  | ja, durch Fachperson(al) |

## LICHTTECHNIK

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lichtverteiler                   | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ausstrahlwinkel                  | 120 °                       |
| Lichtlenkung                     | breitstrahlend              |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 25 / 26                     |

## BELASTBARKEIT

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Außenbereich (Leuchte) | Geschützter Außenbereich* |
| Rebuildfähig           | nein                      |
| IK-Stoßfestigkeit      | IK07                      |
| Schutzart (IP)         | IP66, IP65                |
| Tierhaltung            | nicht geeignet            |
| Vandalismusschutz      | nein                      |
| Garantie               | 5 Jahre                   |
| max. Tiefsttemperatur  | -20 °C                    |
| max. Höchsttemperatur  | 35 °C                     |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ENEC                            | nein                            |
| Dimmtyp                         | Dimmung DALI<br>Dimmung DALI-2  |
| Glühdrahtprüfung                | 850 °C                          |
| Schutzklasse                    | SK I                            |
| Leitungsschutz B10A             | 20 Leuchten                     |
| Leitungsschutz B16A             | 32 Leuchten                     |
| Leitungsschutz C10A             | 33 Leuchten                     |
| Leitungsschutz C16A             | 53 Leuchten                     |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 2,0 kV                          |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)  | 1,0 kV                          |
| Durchgangsverdrahtung mm²       | 3x1,5+2x1,5                     |
| D-Kennzeichnung                 | ja                              |
| Spannungsart gem. ETIM          | AC/DC                           |
| Kennzeichnung IFS geeignet      | nach Anwendungsbereich          |
| Notbeleuchtungstauglich         | Ja, mit Artikelnummer 9171269NZ |
| Nennspannung                    | 220-240V 0/50/60 Hz             |

## VERPACKUNG

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1         |           |
| Einheit       | Karton    |
| Inhaltsmenge  | 1 Stück   |
| Länge         | 1,50 m    |
| Breite        | 0,07 m    |
| Höhe          | 0,07 m    |
| Bruttogewicht | 1,80 kg   |
| VPE 2         |           |
| Einheit       | Palette   |
| Inhaltsmenge  | 154 Stück |
| Länge         | 1,47 m    |
| Breite        | 0,80 m    |
| Höhe          | 1,10 m    |
| Bruttogewicht | 297,20 kg |

## WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| REACH-Info            | nein       |
| REACH-Listdate        | 2026-02-04 |
| Kennzeichnung Markt   | CE         |
| Kennzeichnung Produkt | RoHS, WEEE |

## Zubehör (Optional)

---

| Artikel-Nr: | Bezeichnung                                          |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 0604222     | Seil-/Kettenabhängebügel LUNA N aus rostfreiem Stahl |

\* Geschützter Außenbereich:

Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 14.05.2026*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.

