


DIDH 16 690 RS40.60 V2A (106 226)

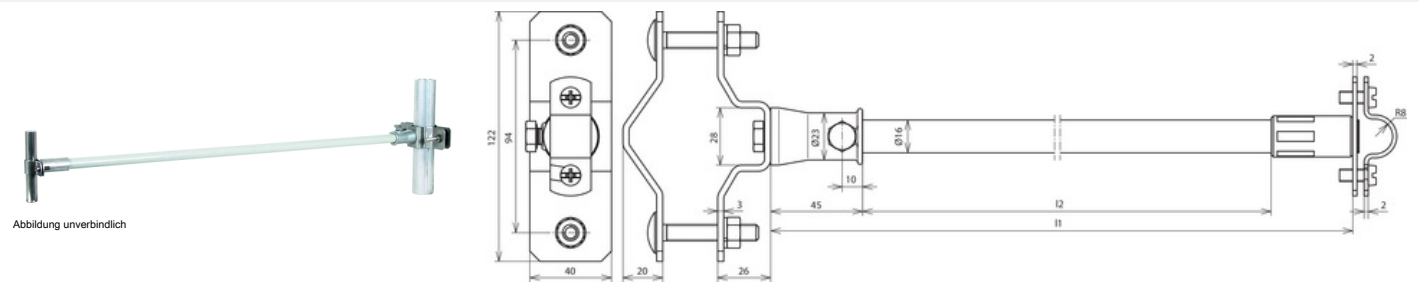

| Typ<br>Art.-Nr.                        | DIDH 16 690 RS40.60 V2A<br>106 226      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Leitungshalter Aufnahme Rd             | 16 mm                                   |
| Werkstoff Leitungshalter               | NIRO                                    |
| Länge (l1)                             | 690 mm                                  |
| Isolierstrecke (l2)                    | 605 mm                                  |
| Klemmbereich Rohr                      | 40-60 mm (1 1/4-2")                     |
| Durchmesser Ø Distanzstück             | 16 mm                                   |
| Farbe Distanzstück                     | lichtgrau (RAL 7035) •                  |
| Leitungsführung                        | fest                                    |
| Stangen- / Leiungshalter               | Zweischrauben-Überleger                 |
| Werkstoff Distanzstück                 | GFK                                     |
| Materialfaktor km                      | 0,7                                     |
| Dauertemperaturbereich                 | -50 °C ... +100 °C                      |
| Werkstoff Befestigungsbuchse           | ZG                                      |
| Werkstoff Befestigungselement          | NIRO                                    |
| Ausführung                             | UV-stabilisiert und witterungsbeständig |
| Normenbezug                            | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)   |
| Gewicht                                | 722 g                                   |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 85389099                                |
| GTIN (EAN)                             | 4013364098930                           |
| VPE                                    | 1 Stk.                                  |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Ausführung mit anderen Längen der Distanzstäbe auf Anfrage.