

# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, ALU

Artikelnummer: 2149916



OBO Quick-Schelle Typ ALQ M, für alle metrischen ALU-Rohrsysteme sowie leichte und schwere Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme des OBO Rohrsystems, Werkstoff: ALU.

Rohrzentrierhilfen ermöglichen ein optimales Einbringen des Rohres und verdrehen automatisch die Schelle in die richtige Position.

Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mittels Holzschraube oder Schlagdübel.

Empfohlener Befestigungsabstand 50-60cm.



Alu

Aluminium

### Stammdaten

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                   | 2149916                               |
| Typ                                             | ALQ M16                               |
| Bezeichnung 1                                   | Quick-Schelle                         |
| Hersteller                                      | OBO                                   |
| Dimension                                       | M16                                   |
| Werkstoff                                       | Aluminium                             |
| Kleinste VK-Einheit                             | 100                                   |
| Mengeneinheit                                   | Stück                                 |
| Gewicht                                         | 0,78 kg                               |
| Gewichtseinheit                                 | kg/100 St.                            |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1324 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Quick-Schelle, ALU

Artikelnummer: 2149916



### Abmessungen

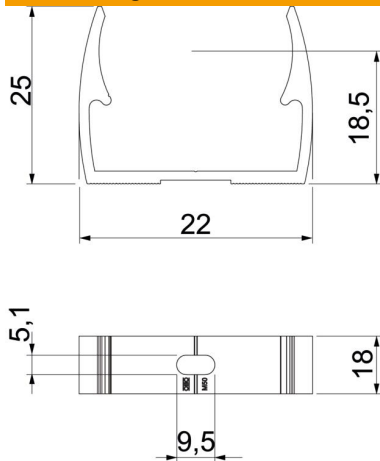

|       |         |
|-------|---------|
| Maß A | 22 mm   |
| Maß B | 18 mm   |
| Maß E | 5,1 mm  |
| Maß F | 9,5 mm  |
| Maß h | 18,5 mm |
| Maß H | 25 mm   |

### Technische Daten

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Anreihbar                                      | nein        |
| Anzahl der Kabel/Rohre                         | 1           |
| Auszugwerte                                    | 55 N        |
| Befestigungsart                                | Schraubloch |
| Geschlossen                                    | nein        |
| Halogenfrei                                    | nein        |
| Mit Einlage                                    | nein        |
| Nenngröße                                      | 16          |
| Spannbereich D max.                            | 16 mm       |
| Spannbereich D min.                            | 16 mm       |
| Temperatureinsatzbereich max.                  | 90 °C       |
| Temperatureinsatzbereich min.                  | -25 °C      |
| UV-beständig                                   | ja          |
| Schlagfestigkeit                               | 2 J         |
| Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Belastung | 105 N       |
| Widerstandsfähigkeit gegen axiale Belastung    | 15 N        |
| Korrosionsbeständigkeit                        | hoch        |