

Datenblatt

LED-Downlight 85x85x55mm weiß 1er-Pack

Artikel-Nr.: 90536

Diese LED-Einbauleuchte präsentiert sich in klassischem weißen Design und einer milchig-weißen Abdeckung für das integrierte LED-Leuchtmittel. Im ausgeschalteten Zustand vermag man...


Energieeffizienzklasse: A++ - A

Gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2).

Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen.

Zündzeit/Startzeit (s): <0,5

Lichtstromerhalt: ≥ 95%

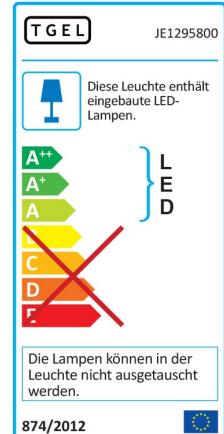

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels:	A++, A+, A (LED)
Geeignet für Anbaumontage:	nein
Geeignet für Einbaumontage:	ja
Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	nein
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	ohne
Werkstoff des Gehäuses:	Edelstahl
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	Glas opal
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	220...240 V
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Ohne Dimmfunktion:	nein
Reflektor:	matt
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C:	20000 h
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	III
Geeignet für Lampenleistung:	7.5...7.5 W
Max. Systemleistung:	7.5 W
Lichtfarbe:	RGBW
Farbtemperatur:	2200...6500 K

Letzte Aktualisierung am: 19.07.2020 11:08:26



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Datenblatt



Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	345 lm
Leistungsfaktor:	0.5
Höhe/Tiefe:	30 mm
Außendurchmesser:	85 mm
Einbauhöhe/-tiefe:	55 mm
Einbaudurchmesser:	68 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM6

Letzte Aktualisierung am: 19.07.2020 11:08:26



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährer Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de