

Mini-Summer, Hupen und Sirenen / Signalhupe 582

Signalhupe WM Dauerton 12VAC GY



Art.Nr.: 582.052.64



MECHANISCHE DATEN

Höhe	172 mm
Durchmesser	70 mm
Materialien	PC/ABS
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP33
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm ² / 16AWG
Kabeleinführung	Durchgangsloch
Kabeleinführung maximal	d = 9 mm
Befestigungsart	Wandmontage
Lebensdauer optisch	min. 300 h
Lebensdauer akustisch	min. 300 h
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+60°C
Gewicht mit Verpackung	210 g
Produktgewicht	176 g

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	12V
Betriebsspannungsart	AC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	12 VAC
Bemessungsbetriebsstrom	330 mA
Bemessungseinschaltstrom	<10A
Schutzklasse	Schutzklasse 1
Verschmutzungsgrad	2

AKUSTISCHE DATEN

Lautstärke/dB(max) in 1m Entf	92,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Dauerton
Tonfrequenz	100 Hz




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Mini-Summer, Hupen und Sirenen / Signalhupe 582

Signalhupe WM Dauerton 12VAC GY

MASSZEICHNUNG

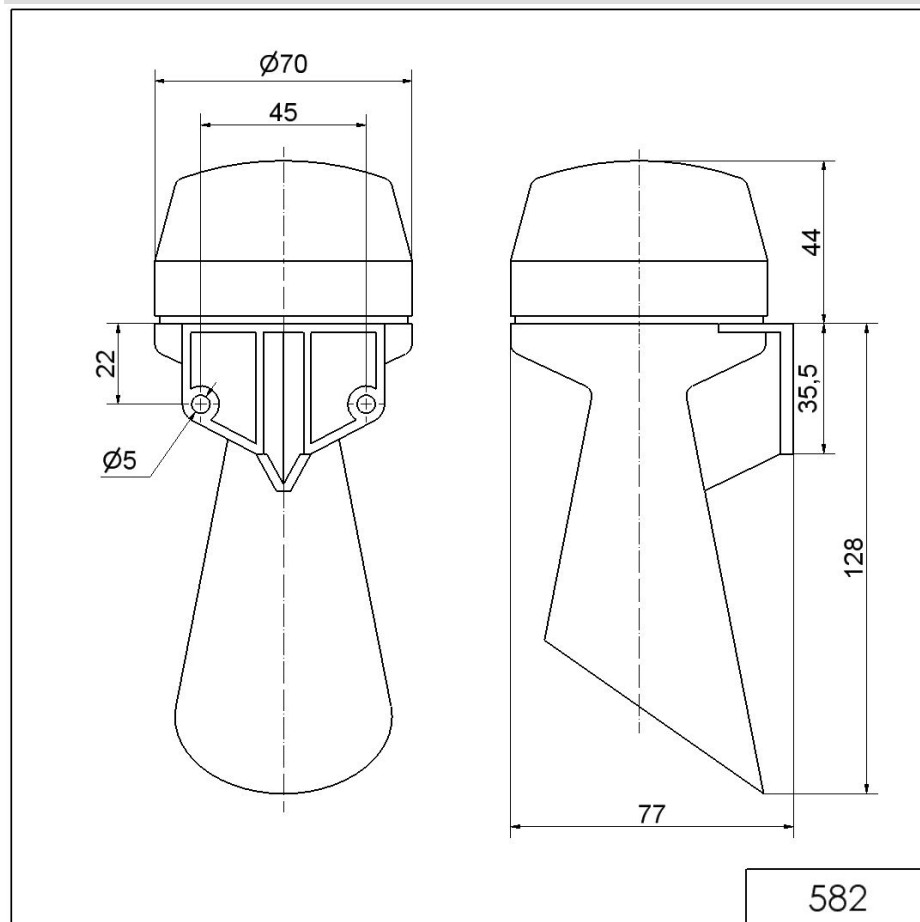

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.