

Produktinformation 3331M-TS/35/49/80 E

TOC: 1111704



Leuchtentyp




Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. Für 1 Leuchtstofflampe T5 35/49/80 W. Mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne. Mit symmetrischem Spiegelreflektor

Anwendungsbereiche

Büros, Verkaufsräumen, Aufenthaltsräume, Ausstellungsräume, Flure, Treppenhäuser
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.


Montagearten

In Verbindung mit Einbaubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich.



Leuchtenkörper

Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenförmigkeit angepasst, mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenkörper silbergrau pulverlackiert. Maße (L x B) 1494 mm x 212 mm, Leuchtenhöhe 70 mm. Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

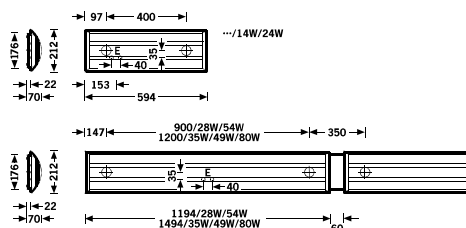

Farbe	silbergrau (...03)
Gewicht	4,9 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,35 J
Schutzart	IP50
DIN 5040	A40
Sockel	G5
Eta LB	0,90

Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext

Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. Für 1 Leuchtstofflampe T5 35/49/80 W. Mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne. Mit symmetrischem Spiegelreflektor Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko. In Verbindung mit Einbaubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Stahlblech, konturenkonform an konvexe Wannenförmigkeit angepasst, mit integriertem Leitungskanal für Netzzu- und -weiterleitung. Leuchtenkörper silbergrau pulverlackiert. Maße (L x B) 1494 mm x 212 mm, Leuchtenhöhe 70 mm. Kunststoff-Kopfstücke farblich auf Leuchtenkörper abgestimmt. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP50, Schlagfestigkeit IK03/0,35 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
2147100	03331EB Befestigungszubehör Einbau
2147300	03331M-L Kupplung
2147400	03331M-SL Seilaufhängung Lichtband
2147500	03331SE Seilaufhängung
2147700	03331TRS Befestigungszubehör
2151700	05000ESBN Einspeisungszubehör
2152500	05000ZR Zuleitungsrohr
2152600	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
2843300	Wanne 3331T/35 Ersatz