

Produktinformation 6651/14 E

TOC: 1237204



Leuchtentyp

Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. Für 1 Leuchtstofflampe T5 14 W.

Anwendungsbereiche

Flure, Wartezonen, Pflegeheime, Patientenzimmer, Sanitärbereiche.

Montagearten

Für waagerechte oder senkrechte Montage. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße.

Optisches System

PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt.

Leuchtenkörper

Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert. Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, weiß. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.


Elektrische Ausführung

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Bei Anschluss der Leuchte an eine halogenfreie Netzzuleitung ist diese durch einen Schrumpfschlauch (TOC 6361200) zu schützen. Dadurch können Langzeitschäden an der Leitungsisolierung durch direkt auftreffendes Leuchtstofflampenlicht vermieden werden..

Ausschreibungstext

Anbauleuchte für Decken- oder Wandmontage. Für 1 Leuchtstofflampe T5 14 W. Für waagerechte oder senkrechte Montage. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt. Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert. Mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, weiß. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C. Schutzklasse I, Schutzart IP40, Schlagfestigkeit IK02/0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar. Bei Anschluss der Leuchte an eine halogenfreie Netzzuleitung ist diese durch einen Schrumpfschlauch (TOC 6361200) zu schützen.




Datei TX0446
UGR I = 15.3
UGR q = 23.9

— c0-c180
— c90-c270



Farbe	weiß (...01)
Gewicht	1,1 kg
Schutzklasse	I
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,2 J
Schutzart	IP40
DIN 5040	B21
Socket	G5
η_{LB}	0,79

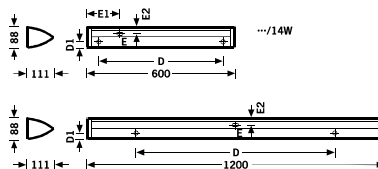

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
2854600	Wanne 6651/14 Ersatz vp