



Pacific LED Gen5

WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200

Pacific LED Gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI-regelbar, Breitstrahlend (WB), Klar, IP66, IK08, TW3

Pacific LED gen5 ist eine innovative wasserdichte LED-Leuchte – die beste ihrer Klasse, die für ihre optimale Leistung gelobt wird. Sie erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der modernen und rauen Industrie. Es handelt sich um eine sehr robuste, kompakte und zuverlässige Leuchte mit ausgezeichneter Lichtqualität. Mit einem hohen Grad an mechanischem (IK08), Wasser- und Staubschutz (IP66), kombiniert mit bewährter Chemikalienbeständigkeit, kann die Pacific LED gen5 den rauen Bedingungen der Automobil-, Lebensmittel- und Schwerindustrie perfekt standhalten. Aber auch in Parkhäusern und Lagerhallen leistet sie gute Dienste. Pacific LED gen5-Leuchten bieten eine hervorragende, artefaktfreie Lichtqualität und ein homogenes Licht, das mit verschiedenen Optiken und einer breiten Palette von Lichtleistungen (bis zu 15.000 lm) angeboten wird. Dies sorgt für mehr Flexibilität bei der Planung optimierter Beleuchtungskonzepte. Sie sind außerdem nach einem zirkulären Konzept konzipiert, was bedeutet, dass diese vollständig wartungsfähigen Leuchten aufgerüstet werden können, um ihre Gesamtlebensdauer zu verlängern. Die Leuchten zeichnen sich durch ihre schnelle und einfache Installation aus, die durch die Verdrahtung und verschiedene Anschluss- und Montagemöglichkeiten erleichtert wird. Aber auch wegen ihrer attraktiven Gesamtbetriebskosten, Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit – bei minimaler Betriebsunterbrechung in anspruchsvollen Anwendungen. Um die Pacific LED gen5 abzurunden, eröffnet die Systemintegration mit Interact Industry zusätzliche Möglichkeiten für optimierte Effizienz, Energieeinsparungen, verbessertes Lichtmanagement, Produktivität und Sicherheit. Das macht sie in jeder Hinsicht zukunftssicher. Entdecken Sie Pacific LED gen5: optimale Leistung für anspruchsvolle Umgebungen.

Pacific LED Gen5

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen			
Lichtquelle austauschbar	Ja	Steuerungsschnittstelle	DALI-regelbar
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Konstanter Lichtstrom	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja	DALI-Standard	DALI-2™
Service Tag	Ja	Mechanik und Gehäuse	
Beleuchtungstechnologie	LED	Gehäusematerial	Polykarbonat
Portfolio	Best	Reflektor-Material	-
Servicefreundlichkeitsklasse	Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile	Optisches Material	Polykarbonat
		Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Garantiedauer	5 Jahre	Befestigungsmaterial	Stahl
Nachhaltigkeitsbewertung	Lighting for circularity	Gehäusefarbe	Weiß
Lichttechnische Daten		Ausführung optische Abdeckung	Klar
Lichtstrom	6.400 lm	Gesamte Länge	1.278 mm
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Gesamte Breite	96 mm
Nennlichtausbeute (Nom)	162 lm/W	Gesamte Höhe	68 mm
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	68 x 96 x 1278 mm
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Optik	Breitstrahlend (WB)	Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismussicher]
Ausstrahlungswinkel Leuchte	93° x 93°	Nettogewicht (Stück)	2,330 kg
Unified Glare Rating CEN	22	Genehmigung und Anwendung	
Betrieb und Elektrik		Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen)
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	CE-Zeichen	Ja
Einschaltstrom	25,1 A	ENEC-Zeichen	ENEC-Pluszeichen
Einschaltzeit	0,214 ms	Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Systemleistung	39,5 W	Photobiologische Risikospezifikation	0 m
Leistungsfaktor (Bruchteile)	0.99	EU RoHS-konform	Ja
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, 7-polig	Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Kabel	-	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	21	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein	Umgebungstemperaturbereich	-25 bis +45 °C
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I	Initialkennwerte (IEC-konform)	
Durchgangsverdrahtung	Durchgangsverdrahtung, 3-phasig	Lichtstromtoleranz	+/-7%
Klirrfaktor	20 %	Anfängliche Farbsättigung	(0.38, 0.38) SDCM <3
Lichtregelung und Dimmen		Toleranz Leistungsaufnahme	+/-11%
Dimmbar	Ja	Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤3
Betriebsgerät	Netzteil mit DALI-Schnittstelle		

Pacific LED Gen5


Lebensdauerkennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	5 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L95
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L90
Produktdaten	
Bestell-Produktname	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200

Gesamtbezeichnung des Produkts	WT490C 64S/840 PSD WB TW3 WA7L1200
Gesamt-Produktcode	871951462318700
Bestellcode	62318700
Material-Nr. (12NC)	910925868253
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514623187
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8719514623187
Produktfamiliencode	WT490C [Pacific LED gen5]

Abmessungsskizzen

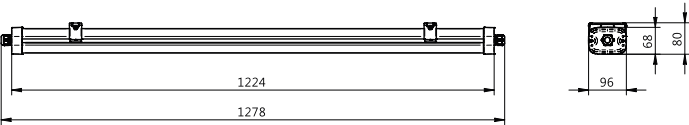

Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - WT490CI - 910925868253

Pacific LED Gen5

