

socle de connecteur mural - dimensions du boîtier 100x75




Description de l'article	
Référence	249
EAN	4024941002493
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	partie inf. gris RAL 7035, partie sup. rouge RAL 3000
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	135mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	106mm
Dimensions du boîtier	100x75 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière

Données logistiques	
Poids unitaire	0.225 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941002493
Longueur	106 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	135 mm
Poids	0,226 kg
Volume	1073,25 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941967594
Longueur	387 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	150 mm
Poids	2,443 kg
Volume	11029,5 ccm

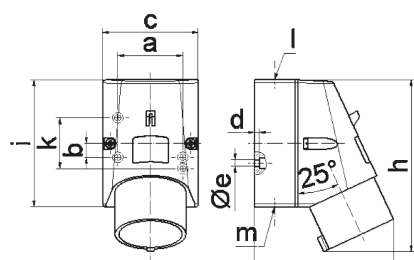

5 MB 47

Ampere	16	16	16				
Polzahl	3	4	5				
a	51,0	59,0	59,0				
b	-	11,0	11,0				
c	64,0	75,0	75,0				
d	4,0	4,0	4,0				
e ø	4,1	5,1	5,1				
f	93,0	106,0	110,0				
h	122,0	135,0	135,0				
i	87,0	100,0	100,0				
k	40,0	-	-				
l	M20	M20	M20				
m	für M20	für M20	für M20				
Leiter mm² min	1	1	1				
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5				