



IndustryLUX FARO X3


Art.-Nr.: 111540460014
EAN: 4260374013969

1500-140 DALI | 4000 K | 46 W


- DALI-dimmbare Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung
- Druckausgleichselement zum Schutz vor Kondenswasserbildung bei Temperatur- und Druckschwankungen
- einfache, werkzeuglose Montage mit Easy-Clip-System - perfekter Ersatz für alte Feuchtraumwannenleuchten



LICHTVERTEILUNGSKURVE

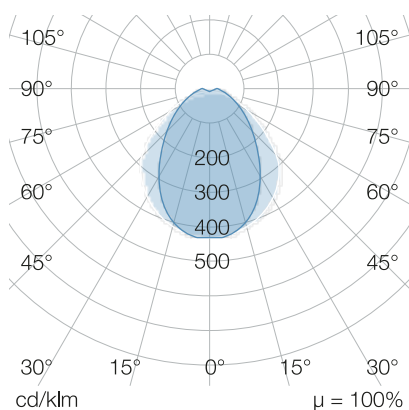

TECHNISCHE ZEICHNUNG

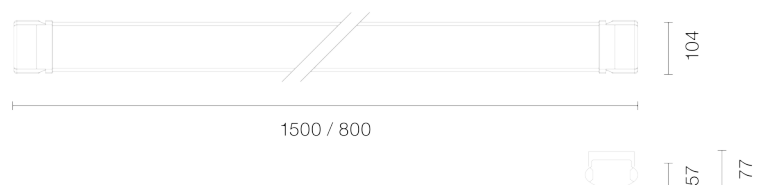

LICHTTECHNIK

Leuchtenlichtstrom	7.300 lm
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtausbeute	159 lm/W
Abstrahlwinkel	140°
Abstrahlcharakteristik	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Farbwiedergabeindex	> 83
Farbkonsistenz	< 5 SDCM
LED-Anzahl	324 Stück
Flickerfrei	ja
Bemessungsspitzenlichtstärke	2.031 cd
UGR quer (4H, 8H)	24,9
UGR längs (4H, 8H)	23,4
Dimmbar	ja
Art der Dimmung	DALI
Photobiologische Klasse	RG01
Mittlere Nutzlebensdauer [L80]	100.000 h
Nennlebensdauer [L80,B10]	50.000 h

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Systemleistung	46 W
Spannungsbereich [AC]	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Spannungsbereich [DC]	176 - 276 V DC
Anschlussart	Klemme, 5-polig
Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm² 2 x 1,0 mm²
Leuchten pro Leitungsschutzschalter B10A	25
Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10A	41
Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16A	40
Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16A	66
Leistungsfaktor	0,95
Schaltzyklen [min.]	500.000
Schutzklasse	II

BELASTBARKEIT

Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Betriebstemperatur	-25 bis +50 °C
Lagertemperatur	-30 bis +60 °C
Garantie	5 Jahre
Einsatz im Lebensmittelbereich	ja
D-Kennzeichnung	ja
UV-beständig	bedingt

MATERIAL

Gehäusematerial	PC
Gehäusefarbe	weiß
Material der Abdeckung	PC
Abdeckung	diffus

ABMESSUNG

Gewicht	2,3 kg
Länge x Breite x Höhe	1.500 x 105 x 57 mm
Höhe inkl. Befestigungsmaterial	77 mm


LIEFERUMFANG

Leuchte inkl. 2x Montageclip, 2x Triangel-Haken für Seilabhängung, 2x Kabelverschraubung M20, 2x Kabelverschraubung M16

ZUBEHÖR

Montageplatte f. 2-3 Leuchten f. LANARA/TUBOLA/FARO/7PROOF	474459060033
Seilabhängung 1x 2 m	724786020029
Seilabhängung 1x 5 m	724786050030
Endkappe f. rückseitige Kabeleinführung f. IndustryLUX FARO X3	471100660060

MONTAGE

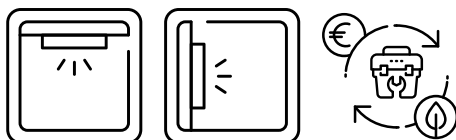

Die Natur braucht unsere Hilfe, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Nachhaltigkeit ist daher entscheidend. Ein effektiver Ansatz besteht darin, weniger Energie zu verbrauchen und erneuerbare Energien zu nutzen. **Die Umrüstung auf LED-Beleuchtung kann den Stromverbrauch um durchschnittlich 80% reduzieren.** In der Lichtbranche spielen effiziente Lichtquellen, optimierte Leuchten und elektronische Steuerungen eine wichtige Rolle für eine nachhaltige Entwicklung. Diese Maßnahmen sind größtenteils wiederverwertbar und sparen Kosten ein. Der Bund fördert solche Entwicklungen mit Fördergeldern. Auch **lichtline** setzt sich für die Umwelt ein und zeigt dies in Katalog und Datenblättern mit einem Umwelt-Icon.

Nachhaltigkeit bei lichtline

Unser Symbol zeigt dies durch 5 Kategorien:

1 Effizienz

Verdeutlicht die Effizienz und damit die CO₂ Ersparnis der Leuchte.

2 BEG Förderfähig

Mit der BEG-Förderung seit dem 01.01.2024 erhalten Sie Unterstützung für die Sanierung von Gebäuden, die dauerhaft Energiekosten einsparen und das Klima schützen.



3 Langlebigkeit

Die Leuchte ist besonders langlebig, verursacht sie weniger Wartungsaufwand und schont Ressourcen.

4 Verpackung

Wir achten auf nachwachsende Rohstoffe und den Müllverbrauch.

5 Elektronische Steuerungen

Kombinierbare Sensoren sorgen für immense Stromersparnisse durch Tag- und Nacht-Rhythmus oder Dimm-Funktionen.