B.E.G. LUXOMAT®

PICO-S-DE

Art.Nr. 92700 EAN: 4007529927005

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 33 x 60 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
PICO-S-DE	weiß	92700

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 33 x 60 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	78 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Kabellänge:	130 cm
Impulsabstand:	9 s

Produktinformationen

Mini-Slave-Gerät ohne zusätzliches Leistungsteil zum Anschluss an ein Master-Gerät

Für Feuchträume geeignet

Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät.

Inkl. Klemmring für Leuchten oder Montage mit Federklemmen für abgehängte Decken

Einsatzbeispiele:
Büros, Sitzungsräume, Krankenhäuser, Vorräume, Kindergärten

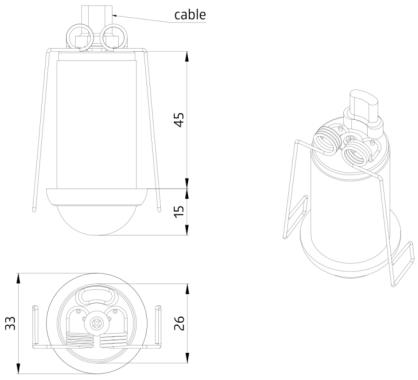
cable
45
15
33
26

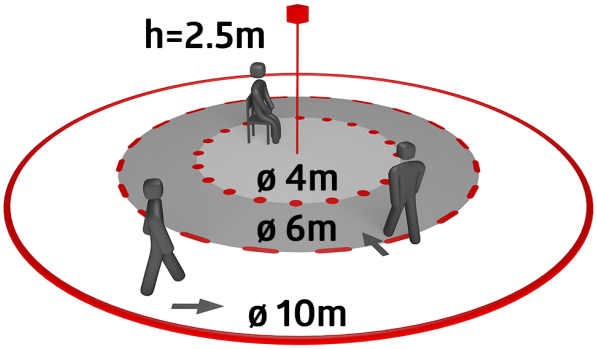
h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m

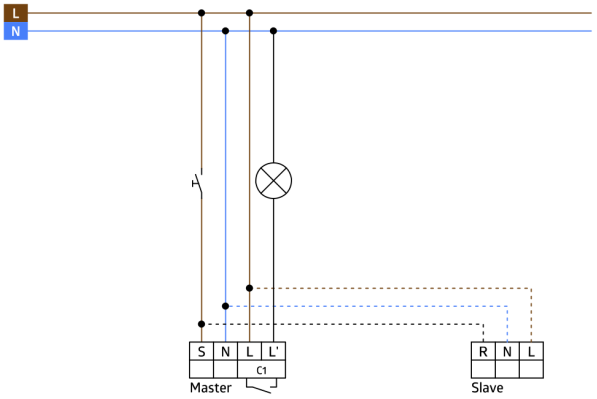
L
N
S
N
L
L'
C1
Master
R
N
L
Slave