

# Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzklasse II ( schutzisoliert )

Material : glasfaserverstärktes Polyester  
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035


Schließung : Einfachschließung  
(Profizylinder eingebaut)

## bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 40x10mm CU blank  
185mm Schienenabstand
- Kabelabfangschiene

## optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Doppelschwenkhebel

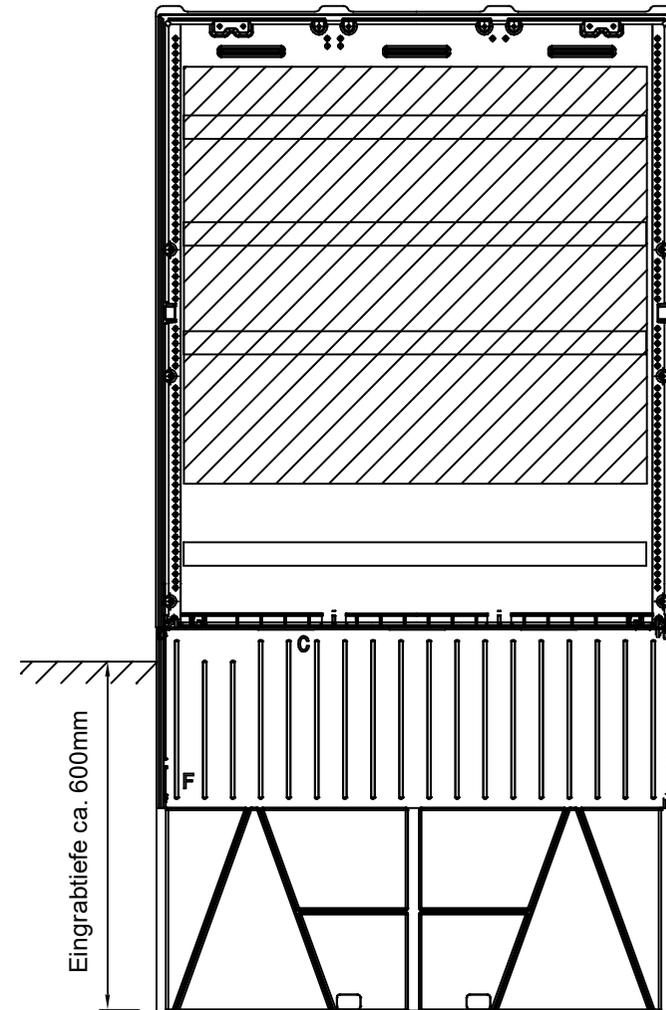

Gehäusotyp:  
GSAB 88S1700  
H: 1065+665  
B: 883  
T: 278

Sockel ist separat zu bestellen!

Datum :	05.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S1700K630A	AB-Nummer :			Seite :	
							Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30