

# Doppel-Dichtpackung zum Einbetonieren

## HSI90 1x1 K2/300

Artikelnummer: 3030440611, GTIN: 4052487242059



### • Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung

Für den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemdeckeln für Kabel und Kabelschutzrohre und eine maximale Flexibilität bei der späteren Nutzung.

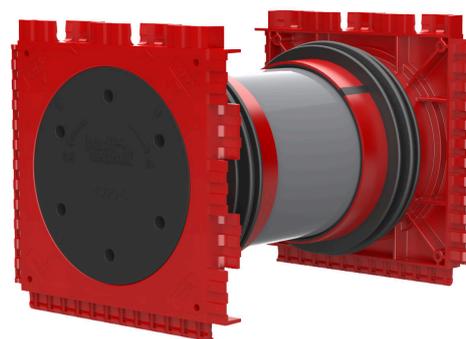


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

### Vorteile:

- beidseitige Anschlussmöglichkeit für Systemabdichtung (z.B. Kabelschutzrohranschluss und Kabelabdichtung)
- Paketbildung durch Rahmenstecksystem, ab Werk lieferbar

### Lieferumfang:

- 2 Stück druckdichte Verschlussdeckel

### Maße:

- Rahmenmaß: 145 x 145 mm
- Achsabstand: 135 mm
- Mindestwandstärke: 100 mm



## Werkstoff:

- Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
- Zwischenrohr: PVC
- Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,0 bar
- radonsicher

## Lastfall / Icons


DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dieses Produkt ist radonsicher.

## Eigenschaften

Wandstärke (mm):	300
geeignet für Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	90
Typ:	HSI
Rohrlänge (mm):	226
Ausführung:	ZZ
Schräge (Grad):	0

## Maßzeichnung

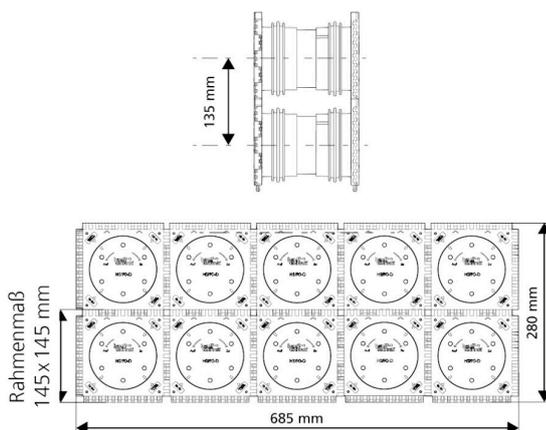

# Bilder

