

Doppel-Dichtpackung

zum Einbetonieren

HSI90 1x1 K2/250

Artikelnummer: 3030440663, GTIN: 4052487242080



- **Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung**

Für den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemdeckeln für Kabel und Kabelschutzrohre und eine maximale Flexibilität bei der späteren Nutzung.

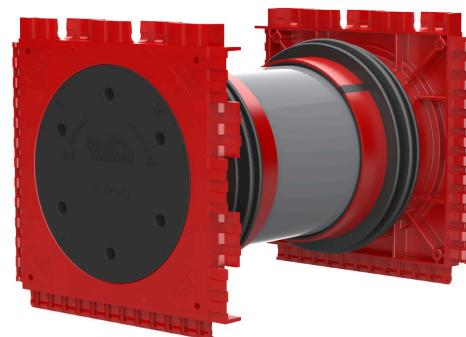


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen



Fakten

Vorteile:

- beidseitige Anschlussmöglichkeit für Systemabdichtung (z.B. Kabelschutzrohranschluss und Kabelabdichtung)
- Paketbildung durch Rahmenstecksystem, ab Werk lieferbar

Lieferumfang:

- 2 Stück druckdichte Verschlussdeckel

Maße:

- Rahmenmaß: 145 x 145 mm
- Achsabstand: 135 mm
- Mindestwandstärke: 100 mm

Werkstoff:

- Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
- Zwischenrohr: PVC
- Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,0 bar
- radonsicher

Lastfall / Icons


DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1

Dieses Produkt ist radonsicher.

Eigenschaften

Wandstärke (mm):	250
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	90
Typ:	HSI
Rohrlänge (mm):	176
Ausführung:	ZZ
Schräge (Grad):	0

Maßzeichnung

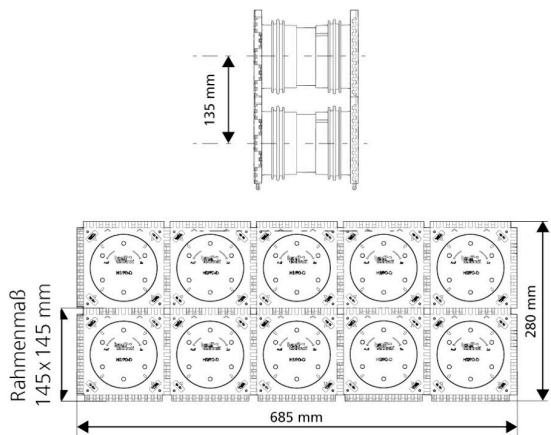

Bilder

