

Sanierungsfutterrohr

SFR100/1000

Artikelnummer: 930000110, GTIN: 4052487025324

Zum nachträglichen Einbau in Mauerwerk oder Betonwände.

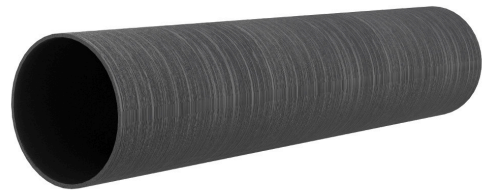


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen



Fakten

Vorteile:

- vor Ort ablängbar
- kompakte Bauform ermöglicht kleinstmögliche Bohrungen/Durchbrüche

Maße:

- Wandungsstärke: 4, 5 und 6 mm

Eigenschaften:

- Verbindung zur Wand durch aufgeraute Oberfläche
- bruchunempfindlich, formstabil
- zum nachträglichen Einbau in Durchbrüchen

Werkstoff:


- Rohr: PVC-U

Lastfall / Icons

Eigenschaften

Futterrohr \varnothing_i (mm) D1:	100
Futterrohr \varnothing_a (mm) D2:	110
Wandstärke (mm):	1000
Typ:	SFR
kleinstmögliche Bohrung (mm):	200
Futterrohr \varnothing_i (mm):	100

Maßzeichnung

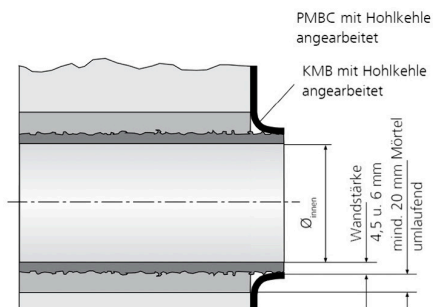

Bilder

