

Einfach-Dichtpackung

zum Einbetonieren

HSI150 1x1 K/150

Artikelnummer: 3030303361, GTIN: 4052487222921



- **doppelte Sicherheit durch Verschluss- und Sicherheitsdeckel bei Wandstärken von 70 bis 150 mm**
- **Druckdichtigkeit zum Beton durch aufgespritzte 3-Stegdichtung**
- **Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen des Verschlussdeckels**

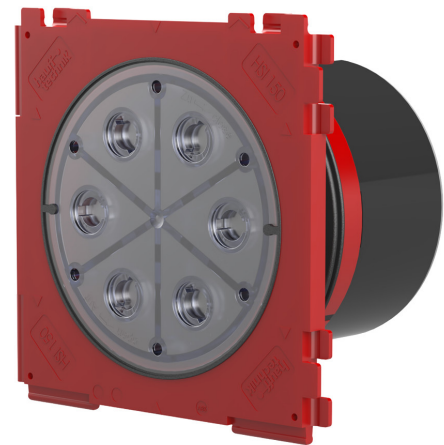


Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Für den einseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel oder Kabelschutzrohre und ein hohes Maß an Flexibilität bei der späteren Nutzung.

Fakten

Vorteile:

- einseitige Anschlussmöglichkeit für Systemabdichtung (z.B. Kabelschutzrohranschluss oder Kabelabdichtung)
- Paketbildung durch Rahmenstecksystem vor Ort möglich

Lieferumfang:

- 1 Stück druckdichter Verschlussdeckel



Maße:

- Rahmenmaß: 220 x 220 mm
- Achsabstand: 210 mm
- Mindestwandstärke: 70 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- Sicherheitsdeckel zum Einschlagen
- Durchführung auch nach Entfernen des Verschlussdeckels dicht

Werkstoff:

- Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
- Zwischenrohr mit Sicherheitsdeckel: ABS bzw. ab einer Wandstärke > 150 mm: PVC
- Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- radonsicher

Lastfall / Icons

DIN 1045: WU-Beton Beanspruchungsklasse 1


Dieses Produkt wurde nach Maßgabe der FHRK-Prüfgrundlage ausgezeichnet.

Dieses Produkt ist radonsicher.

Eigenschaften

Wandstärke (mm):	150
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	150
Typ:	HSI
Rohrlänge (mm):	97
Ausführung:	ZZ
Schräge (Grad):	0

Maßzeichnung

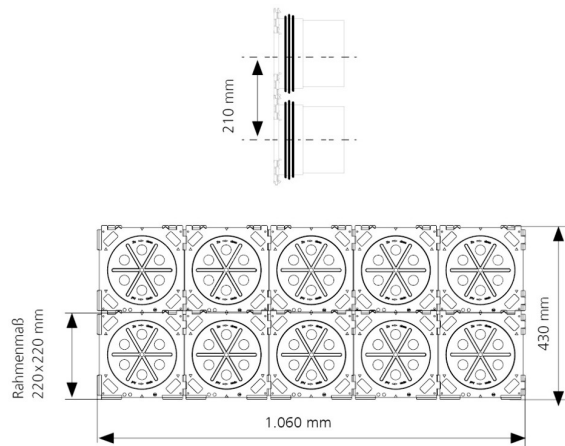

Bilder

