

Sanierungsfutterrohr

SFR150/300

Artikelnummer: 930000140, GTIN: 4052487025362

Zum nachträglichen Einbau in Mauerwerk oder Betonwände.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen



Fakten

Vorteile:

- vor Ort ablängbar
- kompakte Bauform ermöglicht kleinstmögliche Bohrungen/Durchbrüche

Maße:

- Wandungsstärke: 4, 5 und 6 mm

Eigenschaften:

- Verbindung zur Wand durch aufgerauter Oberfläche
- bruchunempfindlich, formstabil
- zum nachträglichen Einbau in Durchbrüchen

Werkstoff:


- Rohr: PVC-U

Lastfall / Icons

Eigenschaften

Futterrohr Øi (mm) D1:	150
Futterrohr Øa (mm) D2:	162
Wandstärke (mm):	300
Typ:	SFR
kleinstmögliche Bohrung (mm):	250
Futterrohr Øi (mm):	150

Maßzeichnung

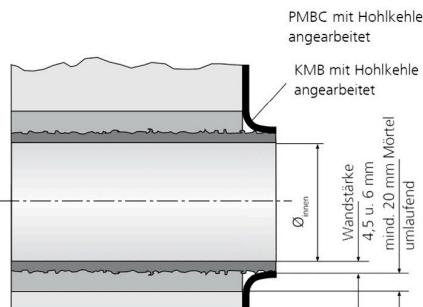

Bilder

