

### Anwendung

- Im Freien und im Erdreich, im Wasser und in Kabelschächten, in Innenräumen
- Für die Montage mit Kompaktklemmrings

### Eigenschaften

- UV-beständig
- Gießharz und Formschale halogenfrei
- Längs- und querwasserdicht
- Formschalen aus schlagfestem Polycarbonat
- Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz Typ GA im 2-Kammer-Mischbeutel, Kategorie L-OP-W und L-I nach IEC 60455-3-8
- Nach VDE 0291 Teil 2, Kategorie GNW, GMW, GFW
- System geprüft nach DIN EN 50393
- Einsetzbar im explosionsgefährdeten Bereich nach DIN EN 60079-14

### Vorteile


- Für Kupfer- und Aluminiumleiter geeignet

### Parallel-Hausanschlussmuffe für Kunststoffkabel

N(A)YY, N(A)Y2Y, NA2XY, NA2X2Y Hauptkabel Aderzahl, Querschnitt mm <sup>2</sup>	Abzweigkabel Aderzahl, Querschnitt mm <sup>2</sup>	Abmessungen L x B x H mm	Artikel Nummer	Typ
4 x 16 – 4 x 150	4 x 16 – 4 x 50	300 x 120 x 160	003 009	HM-A 150 D
4 x 70 – 4 x 185	4 x 35 – 4 x 70	350 x 135 x 180	003 018	HM-A 185/70 D
4 x 95 – 4 x 240	4 x 50 – 4 x 185	500 x 180 x 210	003 011	HM-A 240 D

### mit Kompaktklemmring

N(A)YY, N(A)Y2Y, NA2XY, NA2X2Y Hauptkabel Aderzahl, Querschnitt mm <sup>2</sup>	Abzweigkabel Aderzahl, Querschnitt mm <sup>2</sup>	Abmessungen L x B x H mm	Artikel Nummer	Typ
4 x 70 – 150	16 – 50	300 x 120 x 160	003 013	HM-A 150 DK
4 x 70 – 150/185se	35 – 70	350 x 135 x 180	003 023	HM-A 185/70 DK
4 x 95 – 240 se/sm	50 – 70	500 x 180 x 210	003 015	HM-A 240/70 DK
4 x 95 – 240 se/sm	70 – 185	500 x 180 x 210	003 016	HM-A 240/185 DK

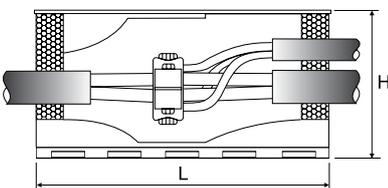

HM 150, HM 185, HM 240

### Lieferumfang

- Gießharz Typ GA im Mischbeutel
- Transparente Formschalen
- Deckel
- Dichtungen
- Schutzhandschuhe
- Montageanweisung

### Zubehör

- Kompaktklemmring
- Reinigungstücher Typ RT
- Kabelreiniger Typ KR