

## socle de connecteur mural - 7 pôles, dimensions du boîtier 126c83




| Description de l'article             |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Référence                            | 24194                        |
| EAN                                  | 4024941241946                |
| Groupe de produits                   | socle de connecteur mural TE |
| Intensité                            | 16A                          |
| Nombre de pôles                      | 7p                           |
| Disposition des phases               | 6P+PE                        |
| Emplacement du contact de protection | 6h                           |
| Tension                              | 400V                         |

| Description de l'article         |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                    |
| Indice de protection             | IP44                                                                                          |
| Code couleur                     | rouge                                                                                         |
| Couleur de l'appareil            | partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000                   |
| Connectique                      | avec borne à vis                                                                              |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                           |
| Entrée de câble                  | 1xM25 en haut, 2xM25 en bas                                                                   |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 156mm                                                                                         |
| Largeur de l'appareil en mm      | 83mm                                                                                          |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 123mm                                                                                         |
| Dimensions du boîtier            | 126x83 mm (HxL)                                                                               |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                     |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                    | L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas |
|                                    | La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°                 |
|                                    | 4 trous de fixation défonçables se trouvent dans le fond du boîtier       |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.34 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |
| EAN                 | 4024941241946  |
| Longueur            | 123 mm         |
| Largeur             | 83 mm          |
| Hauteur             | 156 mm         |
| Poids               | 0,341 kg       |
| Volume              | 1592,604 ccm   |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 10 ST          |
| EAN                 | 4024941968294  |
| Longueur            | 330 mm         |
| Largeur             | 216 mm         |
| Hauteur             | 260 mm         |
| Poids               | 3,626 kg       |
| Volume              | 17062,5 ccm    |

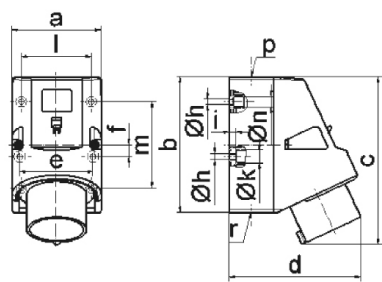

5 MB 185

|                |         |         |  |  |  |  |  |
|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| Ampere         | 16      | 32      |  |  |  |  |  |
| Polzahl        | 7       | 7       |  |  |  |  |  |
| a              | 83,0    | 83,0    |  |  |  |  |  |
| b              | 126,0   | 126,0   |  |  |  |  |  |
| c              | 155,5   | 166,0   |  |  |  |  |  |
| d              | 122,0   | 130,0   |  |  |  |  |  |
| e              | 68,0    | 68,0    |  |  |  |  |  |
| f              | 11,0    | 11,0    |  |  |  |  |  |
| h ø            | 5,5     | 5,5     |  |  |  |  |  |
| i              | 6,5     | 6,5     |  |  |  |  |  |
| k ø            | 12,0    | 12,0    |  |  |  |  |  |
| l              | 65,0    | 65,0    |  |  |  |  |  |
| m              | 80,0    | 80,0    |  |  |  |  |  |
| n ø            | 10,0    | 10,0    |  |  |  |  |  |
| p              | M25     | M25     |  |  |  |  |  |
| r              | 2 x M25 | 2 x M25 |  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 1       | 2,5     |  |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 2,5     | 6       |  |  |  |  |  |