

Phasenwender, als Aufbaugerätestecker - mit Klappdeckel



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	26020
EAN	4024941260206
Produktgruppe	Phasenwender als Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

Artikelbeschreibung


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	138mm
Geräte-Breite	84mm
Geräte-Tiefe	105mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

sonstige technische Eigenschaften

	Der Klappdeckel ist selbstschließend
--	--------------------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0.274 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941260206
Länge	105 mm
Breite	84 mm
Höhe	138 mm
Gewicht	0.275 kg
Volumen	1'217.16 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834346
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2.946 kg
Volumen	13'588.4 ccm

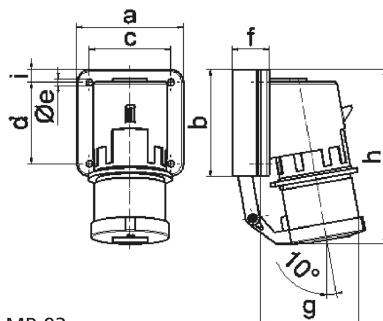

Ampere Polzahl	16	32
a	84,0	90,0
b	84,0	75,0
c	64,0	78,0
d	64,0	45,0
e ø	5,5	5,5
f	29,0	29,0
g	105,0	115,0
h	138,0	150,0
i	10,0	13,0
Leiter mm ² min	1	2,5
Leiter mm ² max	2,5	6

5 MB 93