

## socle de connecteur en saillie - avec couvercle rabattable



Description de l'article	
Référence	2626
EAN	4024941026260
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**


Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	boîtier gris RAL 7035, couv. rabatt. gris RAL 7035, collet bleu RAL 5015
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	132mm
Largeur de l'appareil en mm	74mm
Profondeur de l'appareil en mm	80mm
Dimension verticale du plastron en mm	84mm
Dimension horizontale du plastron en mm	74mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	64mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	58mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

**Autres caractéristiques techniques**

Le couvercle rabattable est à fermeture automatique

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.161 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941026260
Longueur	80 mm
Largeur	74 mm
Hauteur	132 mm
Poids	0,162 kg
Volume	781,44 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941969024
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,743 kg
Volume	7140 ccm

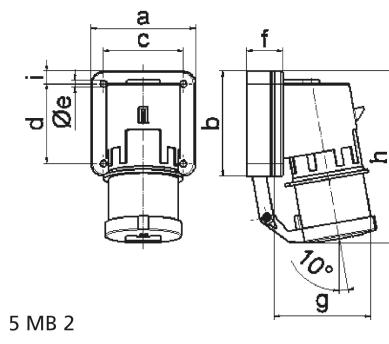

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	78,0	88,0	105,0	114,0	114,0	115,0
h	134,0	151,0	138,0	149,0	149,0	150,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 2