


socle de connecteur mural - INNOLINQ sans plomb avec QUICK-CONNECT

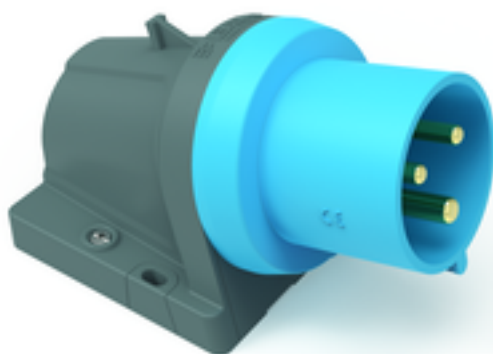


Description de l'article	
Référence	24691
EAN	4024941351942
Groupe de produits	socle de connecteur saillie INNOLINQ QC
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	null, collet bleu RAL 5015, null
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	1xM32 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	147mm
Largeur de l'appareil en mm	94mm
Profondeur de l'appareil en mm	92mm
Dimensions du boîtier	92x94 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol, Produit sans plomb

Données logistiques	
Poids unitaire	0.278 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941351942
Longueur	92 mm
Largeur	94 mm
Hauteur	147 mm
Poids	0,279 kg
Volume	1271,256 ccm

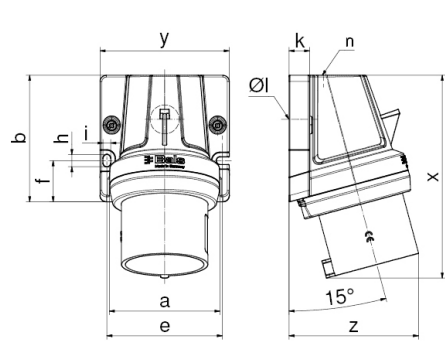

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	80,0	80,0	80,0	80,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
e	84,0	84,0	84,0	84,0
f	30,0	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5
k	15,0	15,0	15,0	15,0
Ø l	21,0	21,0	21,0	21,0
n	M32	M32	M32	M32
x	134,0	147,0	147,0	148,0
y	94,0	94,0	94,0	94,0
z	93,0	92,0	92,0	95,0
Cond. mm² min	1,0	2,5	2,5	2,5
Cond. mm² max	4,0	10,0	10,0	10,0

